


**LOTE**



# LOTE

Ландшафтный светодиодный светильник



Простой но современный дизайн, дает LOTE возможность встраиваться в любой экстерьер и добавлять эстетику в общий вид объекта.


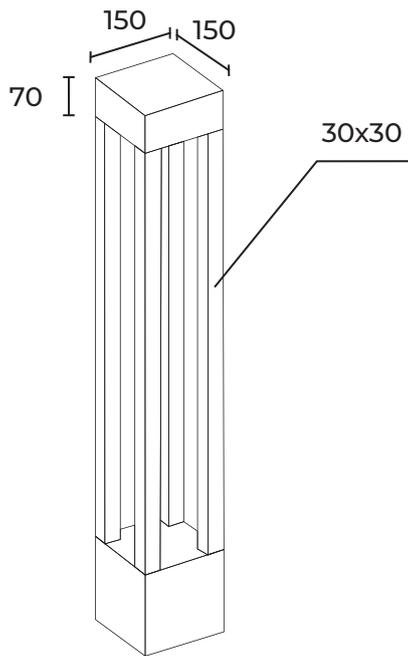


LOTE L

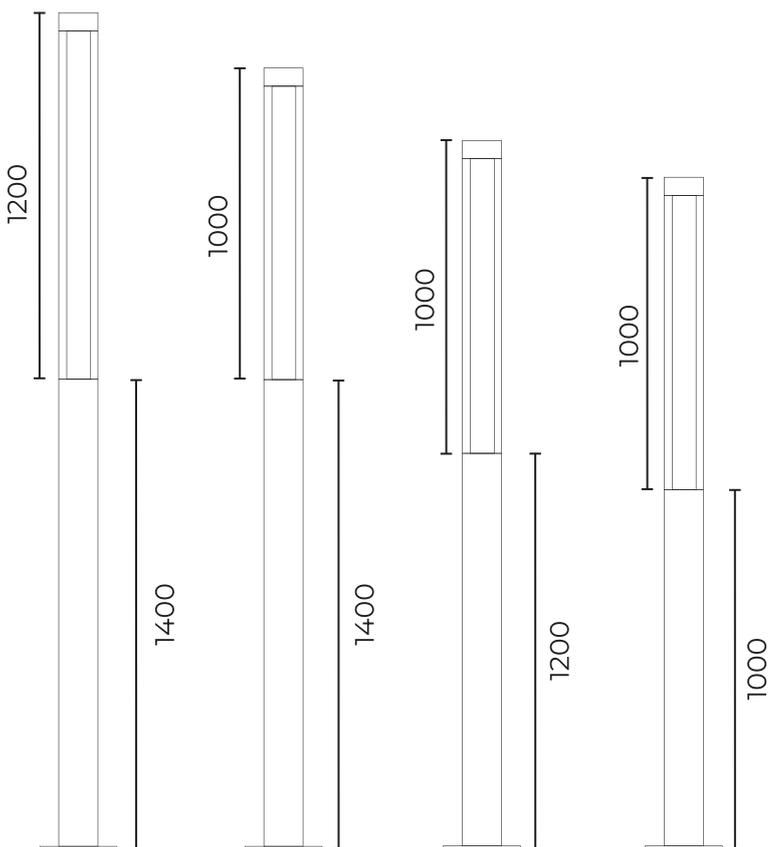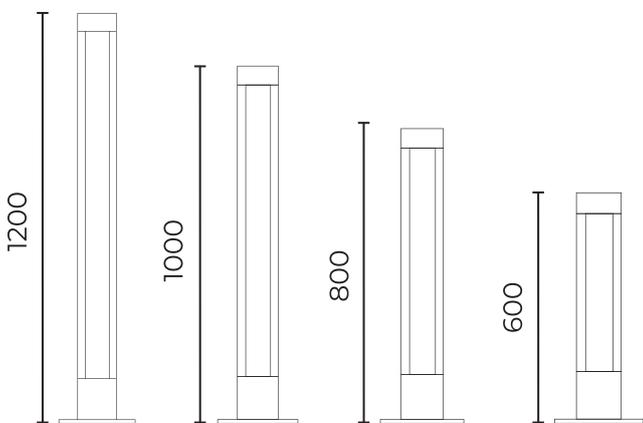

LOTE

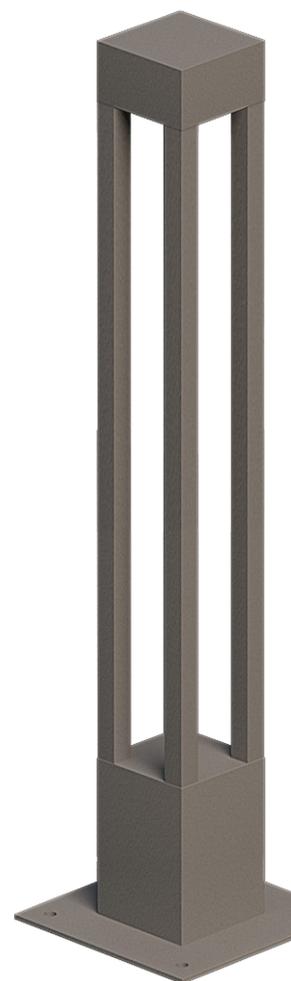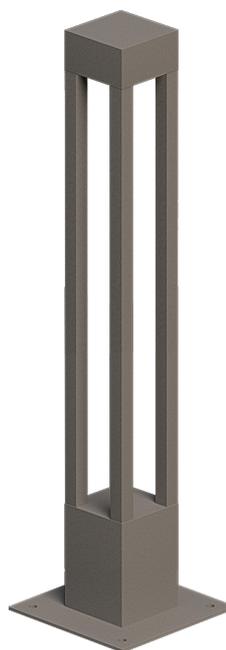

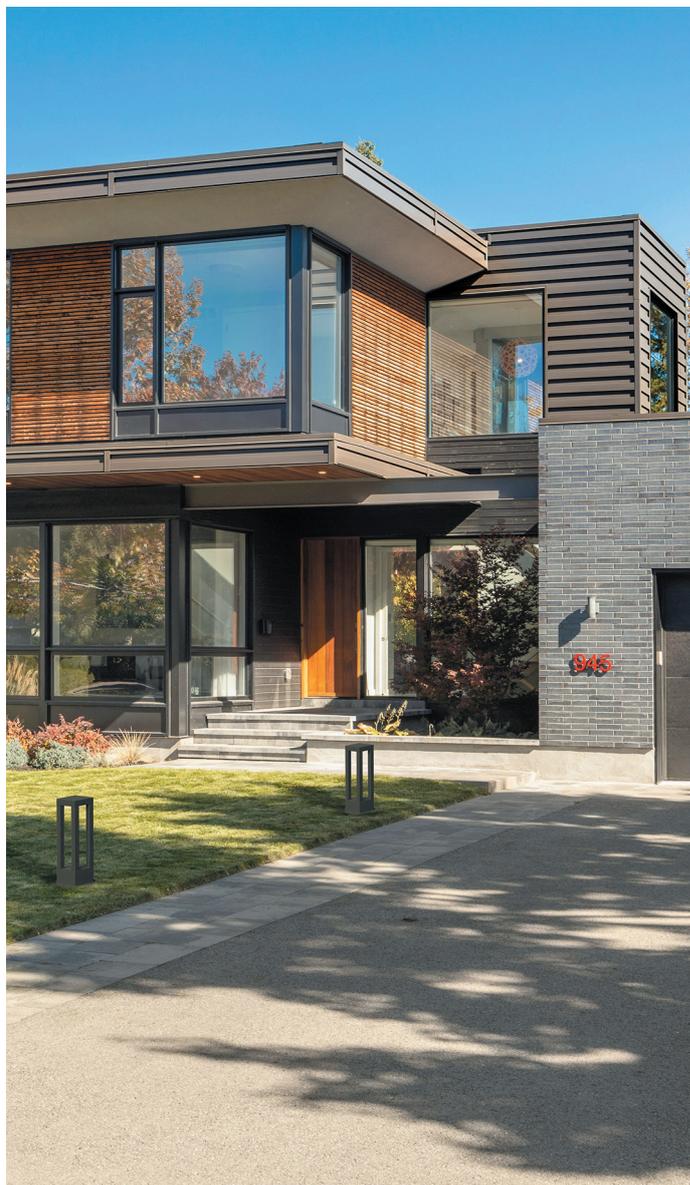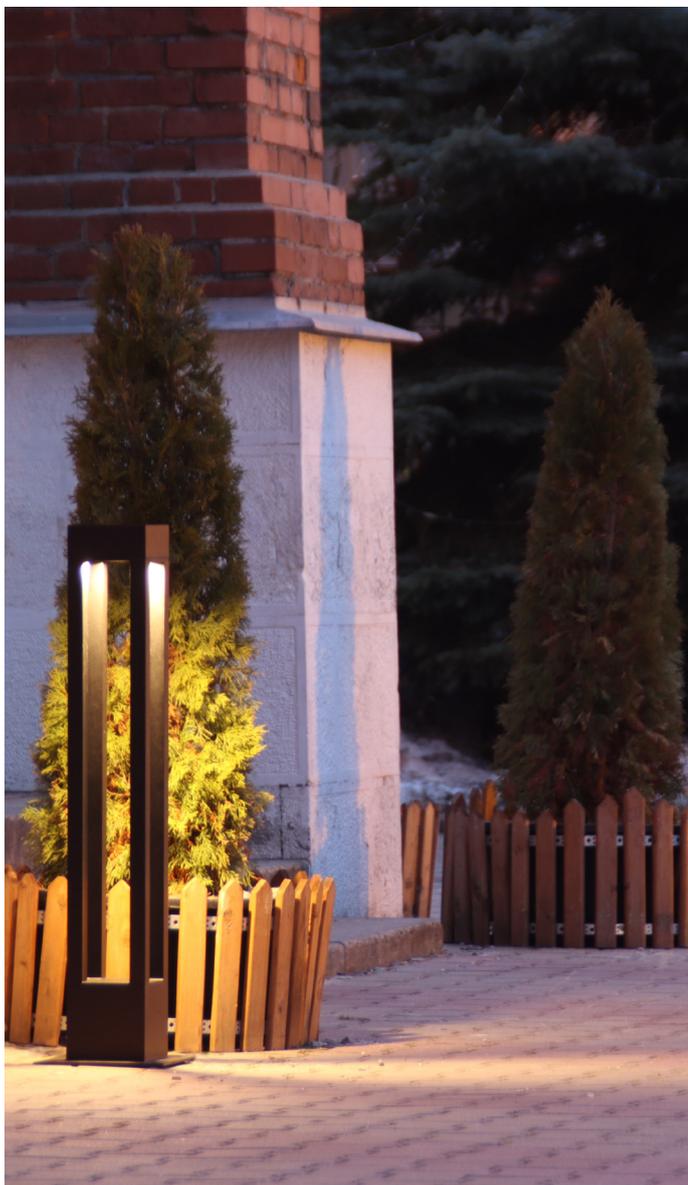

Мощность: 20-30W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Материал корпуса: алюминий, поликарбонат


Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1


Цветовая температура: 2700/4000K

Гарантия: 3 года

Срок службы: 50 000 часов.



360°





360°



2000-2600

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

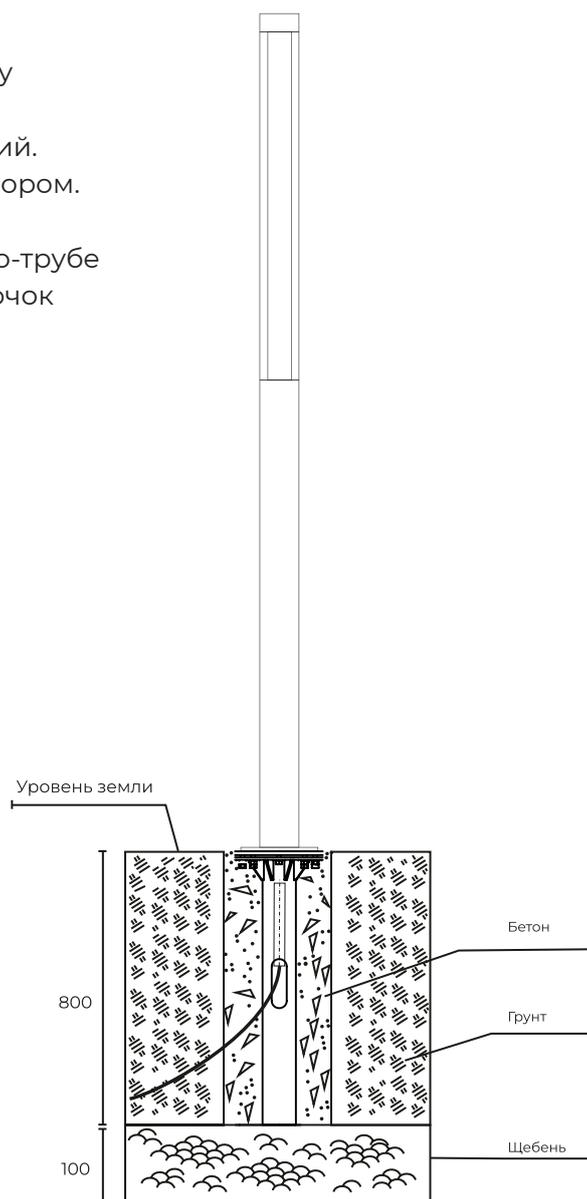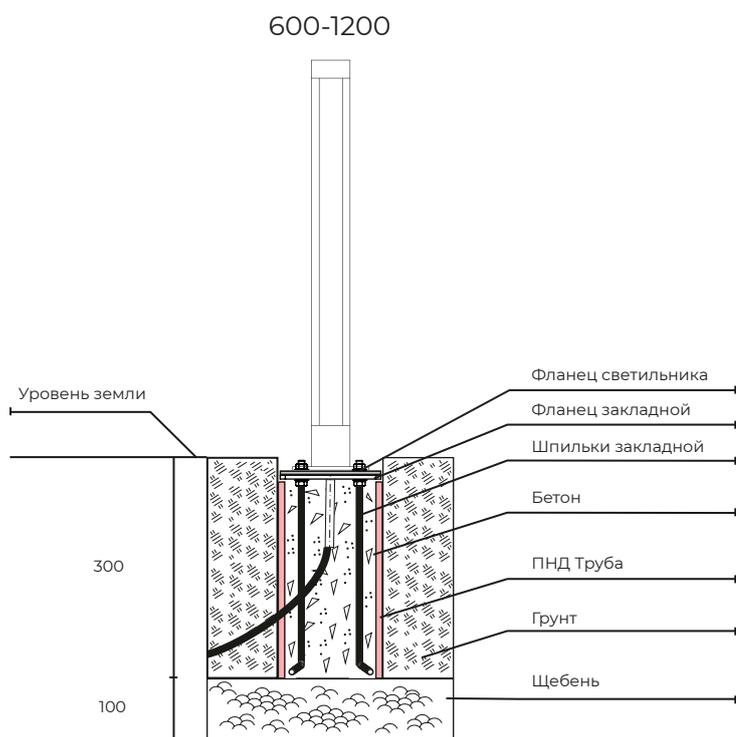

30W 4000K RAL7004  
 20W 2700K 360° RAL8002  
 RAL9005  
 RAL9003  
 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. LOTE . 20W . 2700 - 4000 . 360° RAL .

LOTE	3000K	220V	20W	H=600	RAL*
LOTE	4000K	220V	20W	H=600	RAL*
LOTE	2700K	220V	20W	H=800	RAL*
LOTE	4000K	220V	20W	H=800	RAL*
LOTE	2700K	220V	20W	H=1000	RAL*
LOTE	4000K	220V	20W	H=1000	RAL*
LOTE	2700K	220V	20W	H=1200	RAL*
LOTE	4000K	220V	20W	H=1200	RAL*
LOTE L	2700K	220V	20W	H=2000	RAL*
LOTE L	4000K	220V	20W	H=2000	RAL*
LOTE L	2700K	220V	20W	H=2200	RAL*
LOTE L	4000K	220V	20W	H=2200	RAL*
LOTE L	2700K	220V	30W	H=2400	RAL*
LOTE L	4000K	220V	30W	H=2400	RAL*
LOTE L	2700K	220V	30W	H=2600	RAL*
LOTE L	4000K	220V	30W	H=2600	RAL*

\*Покраска по таблице цветов RAL

\*\*Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.