




BEND M



BEND M

Ландшафтный светильник

Алюминиевый корпус. Линзованная оптика.
Порошковая покраска по RAL

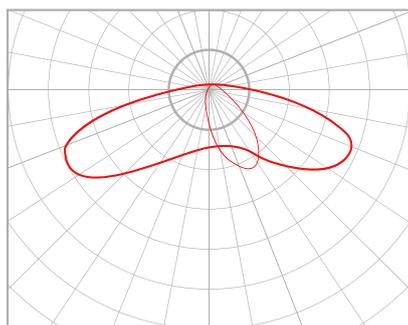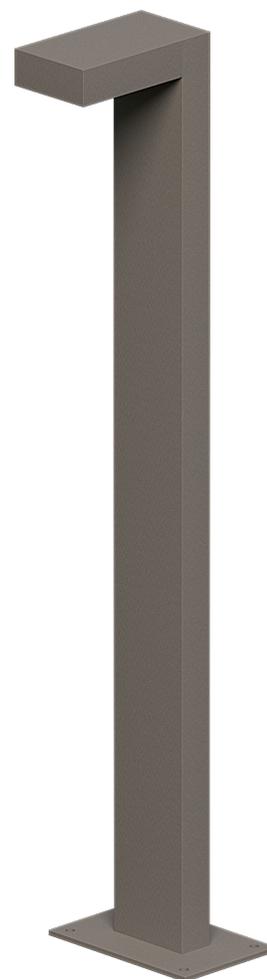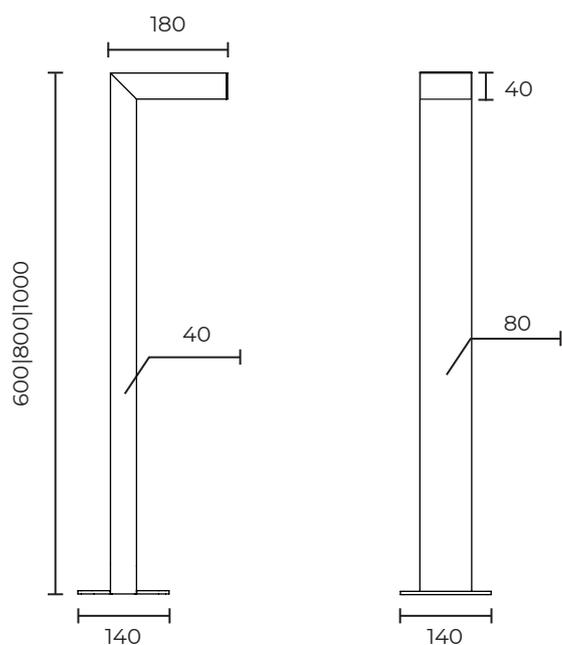

165x15

BEND M



Мощность: 10 Вт

Световая отдача: 120 Лм/Вт.

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: Asymmetric 165x15

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов

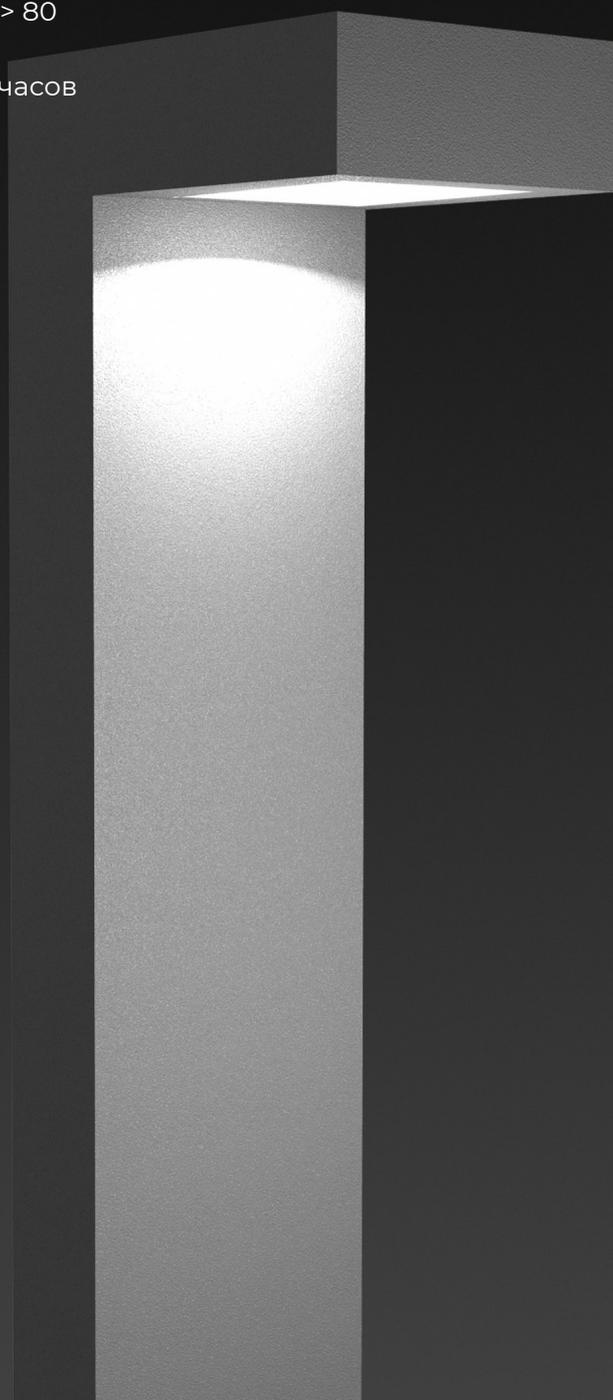





BEND M 10W 3000K 165x15 4000K
 RAL7004
 RAL8002
 RAL9005
 RAL9003
 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. BEND M. 10.3000.165x15.7016.


BEND M	600	3000K	220V	10W	RAL*
BEND M	600	4000K	220V	10W	RAL*
BEND M	800	3000K	220V	10W	RAL*
BEND M	800	4000K	220V	10W	RAL*
BEND M	1000	3000K	220V	10W	RAL*
BEND M	1000	4000K	220V	10W	RAL*

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров



Аксессуары к BEND M

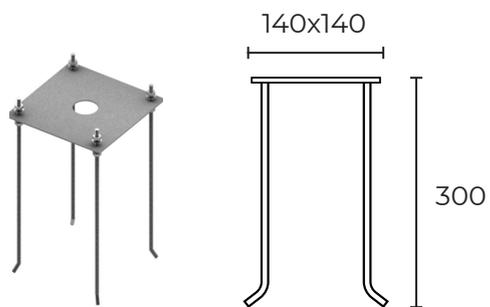


Сталь, цинкогрунт.
Порошковая покраска по RAL




Коннектор IP68

Схема монтажа BEND M

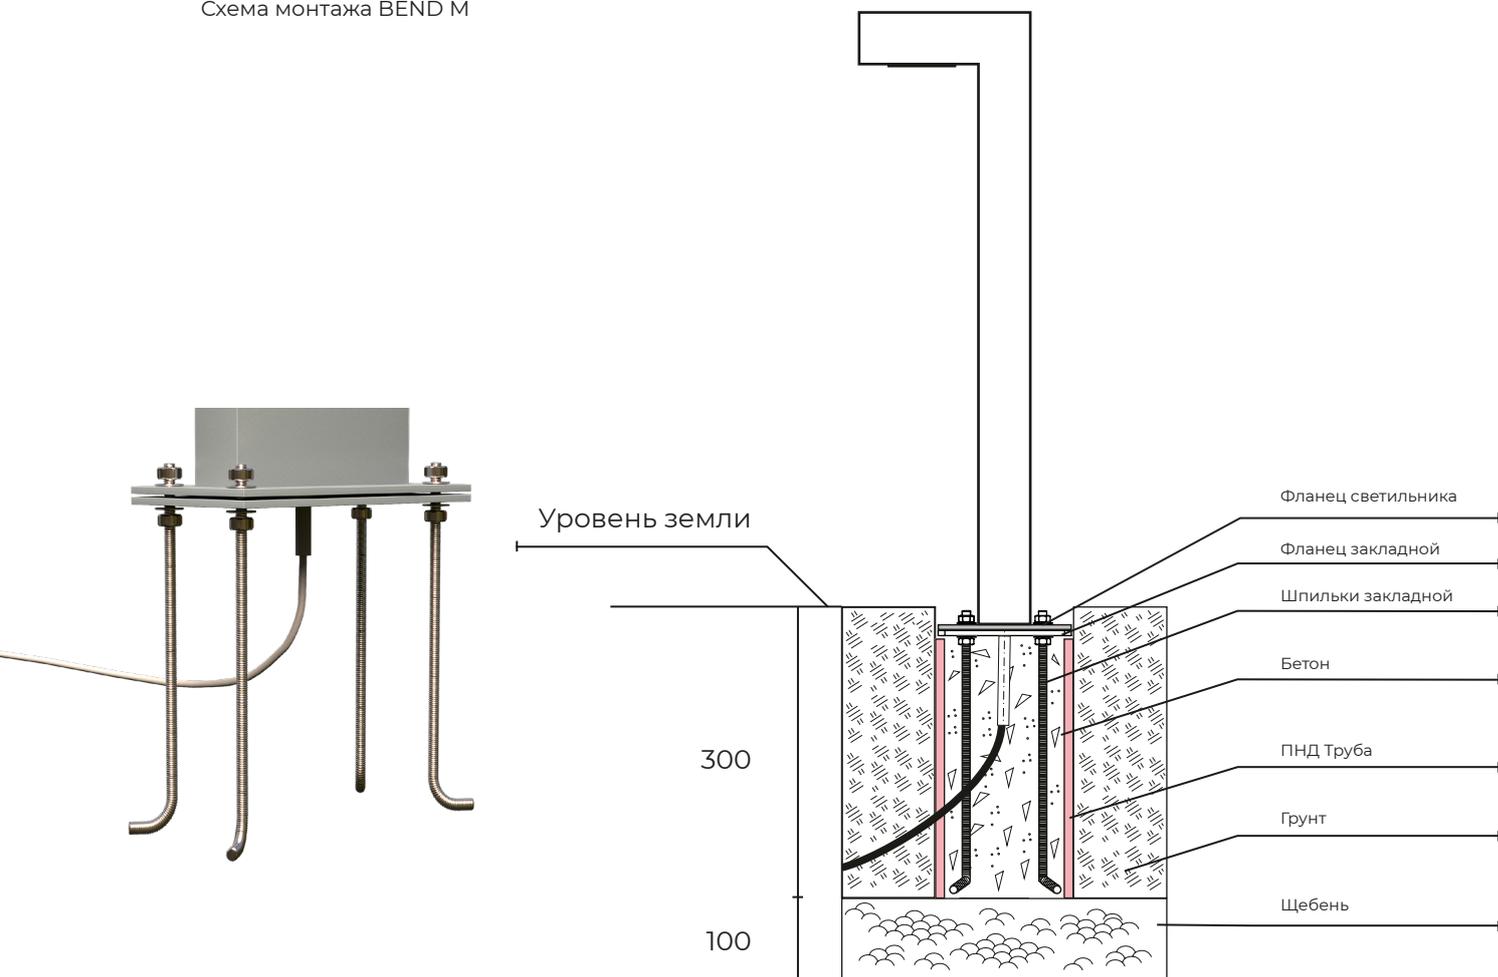





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.