

BEND M



Ландшафтный светодиодный светильник BEND M

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

Блок питания: на плате

Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700\4000K


Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов






BEND M предлагается в 3-х размерах:
600 мм, 800 мм, 1000 мм.

Чистый дизайн со скрытым кабелем сочетается
с высоким визуальным комфортом благодаря
качественной оптике.

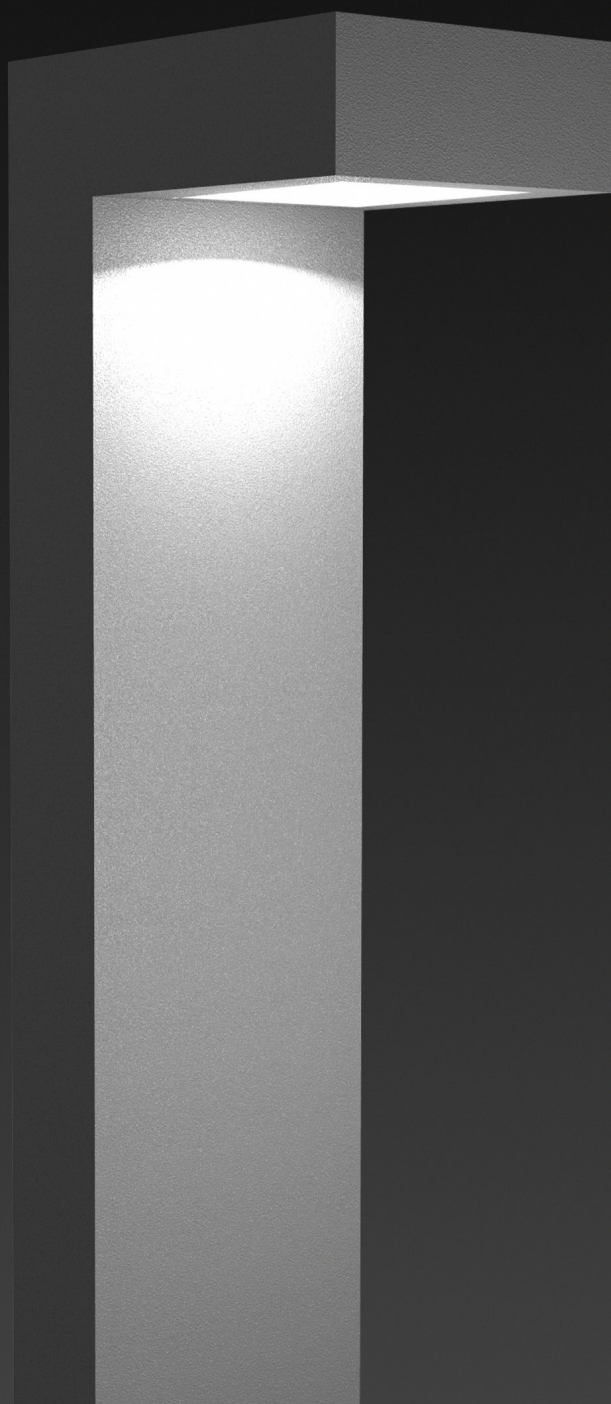





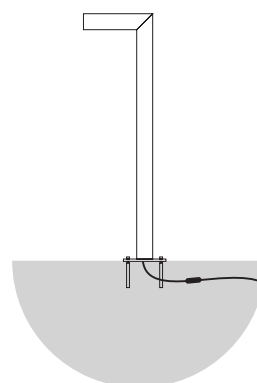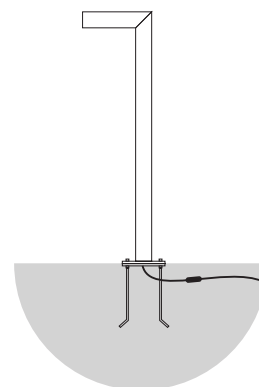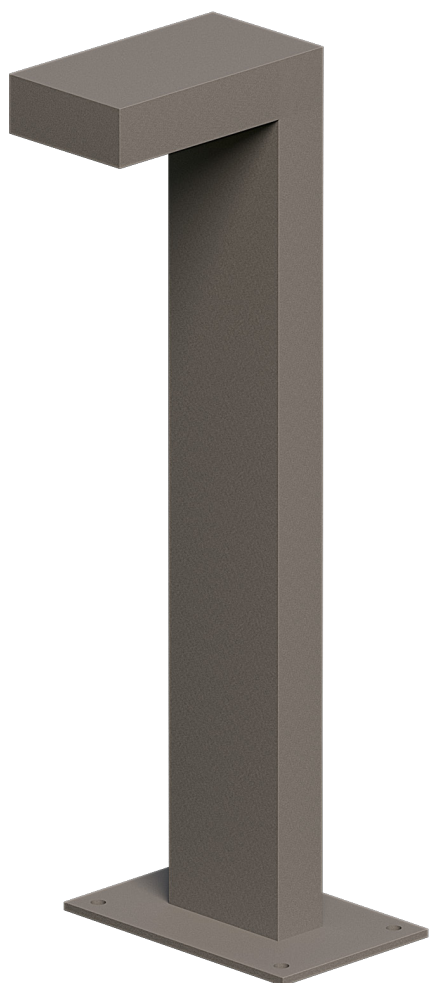



BEND M	600	2700K	220V	10W	H=600	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.600.2700.10.RAL*
BEND M	600	4000K	220V	10W	H=600	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.600.4000.10.RAL*
BEND M	800	2700K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.800.2700.10.RAL*
BEND M	800	4000K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.800.4000.10.RAL*
BEND M	1000	2700K	220V	10W	H=1000	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.1000.2700.10.RAL*
BEND M	1000	4000K	220V	10W	H=1000	RAL*	ON\OFF	Арт. BENDM.1000.4000.10.RAL*

* Покраска по таблице цветов RAL



** Возможно изготовление нестандартных размеров






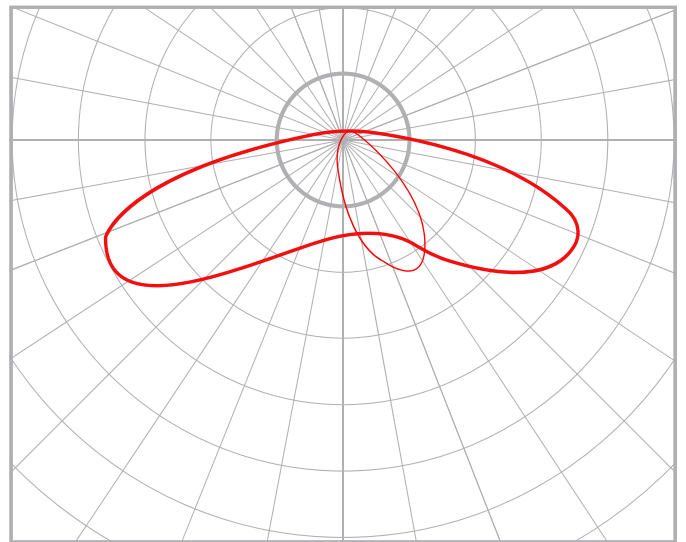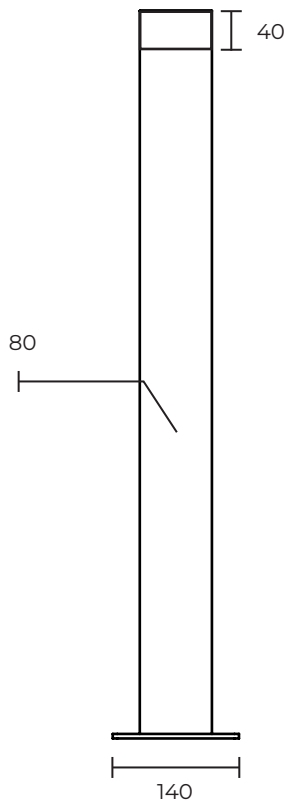

165x15

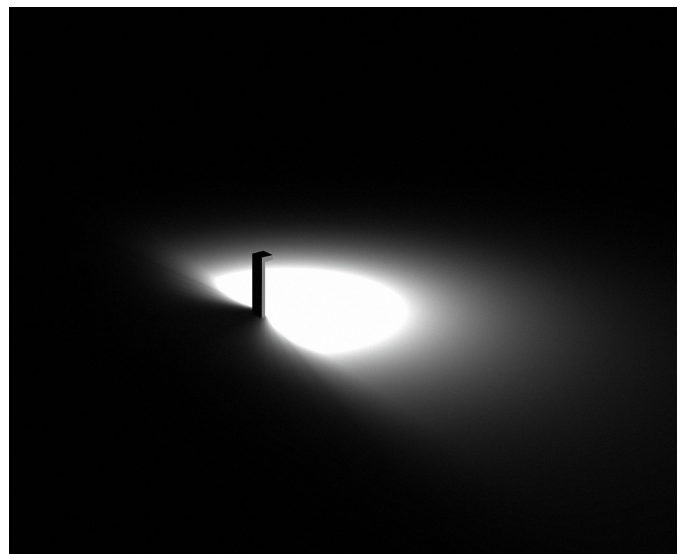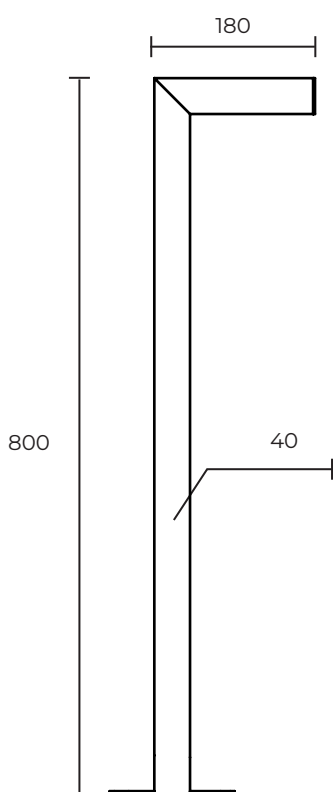

В светильнике BEND M
используется линза
IP66 для освещения
ландшафтных объектов.

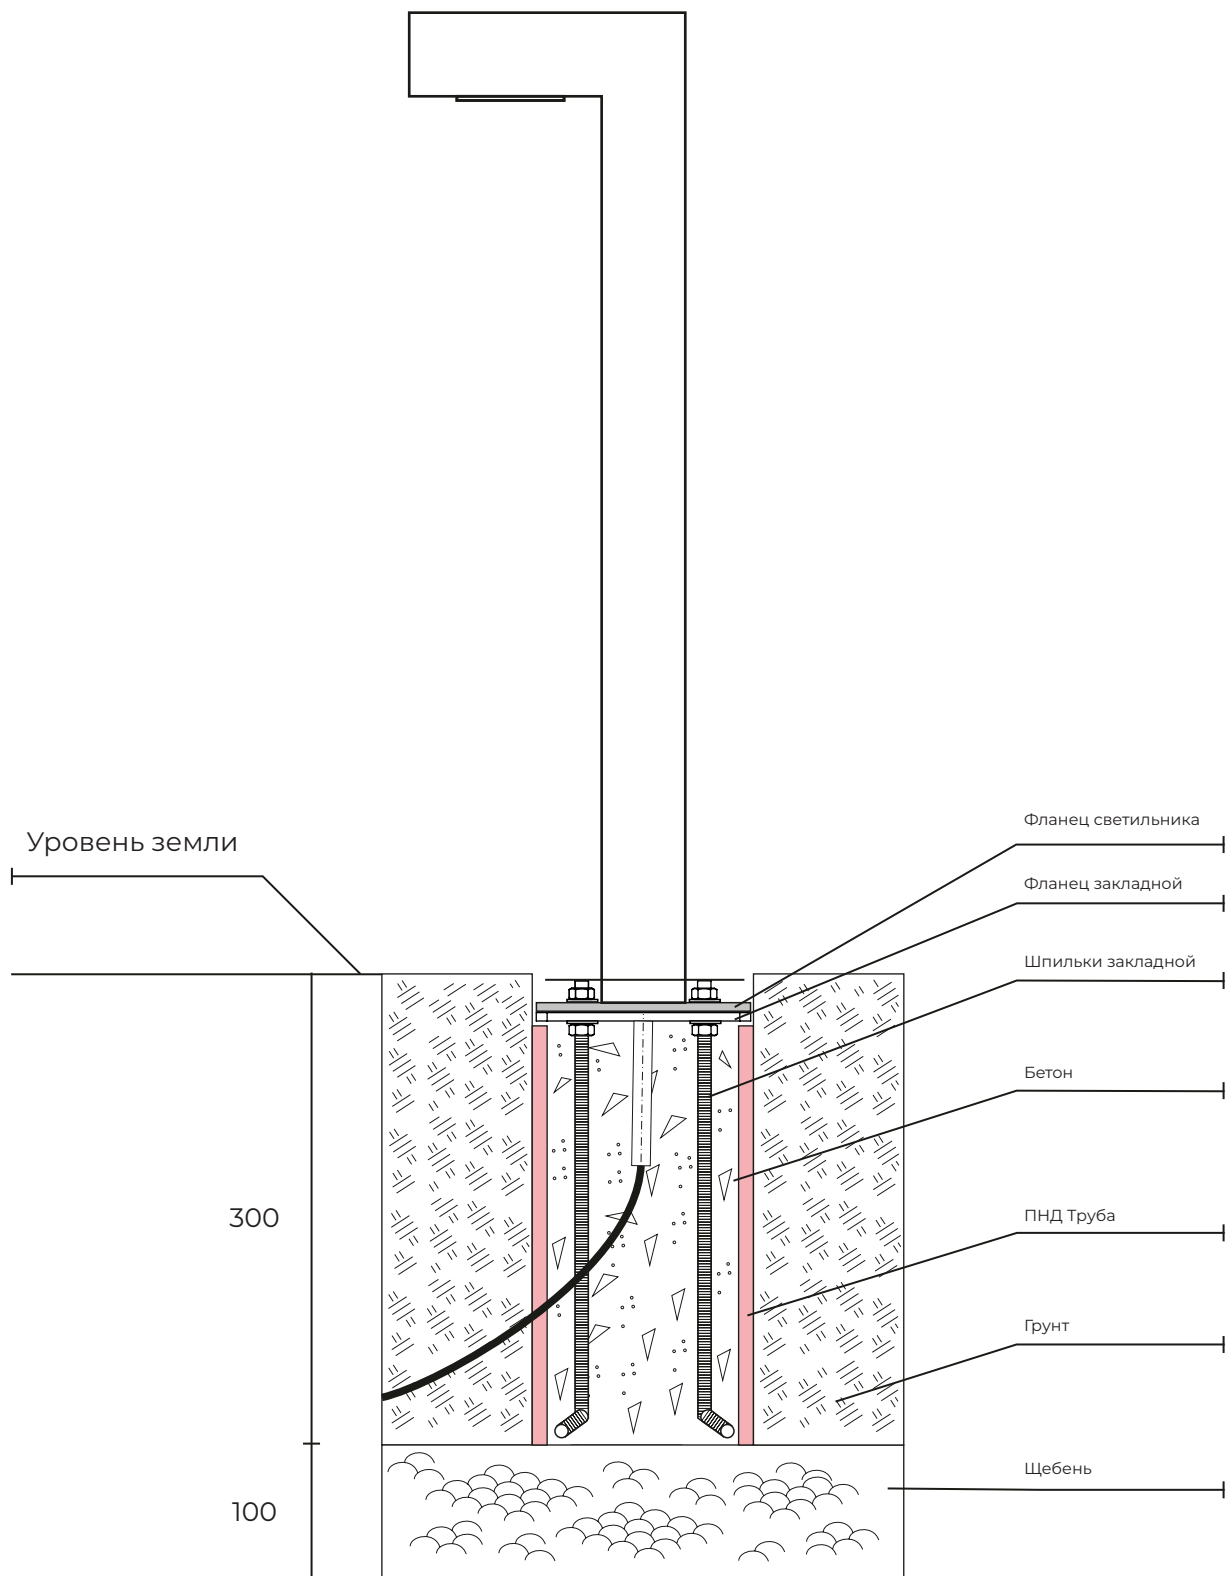





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.