


CITY

CITY

Ландшафтный светодиодный светильник

CITY — светильник отраженного света создает комфортную световую среду в жилых комплексах, парковых зонах и городских кварталах.

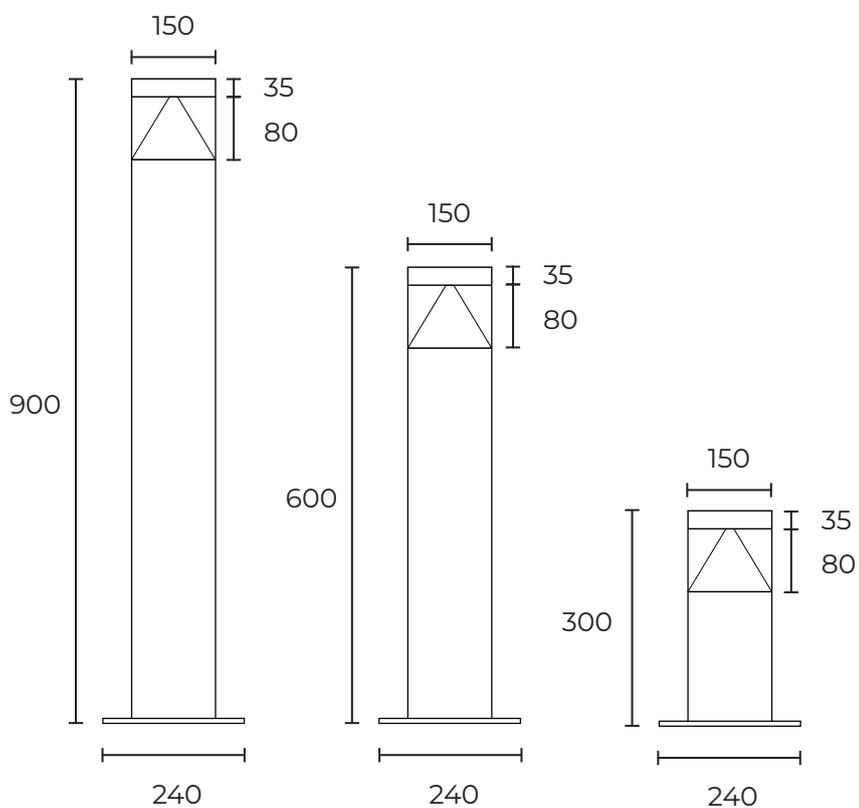

Мощность:

600-800 мм. - 9W

1000-1400 мм. - 18W

1600-2000 мм. - 36W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Материал корпуса: алюминий, поликарбонат

Степень защиты: IP65


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700/4000K

Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года

Срок службы: 50 000 часов.




360°



Шпильки закладной устанавливаются в ПНД трубу цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в отверстия закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

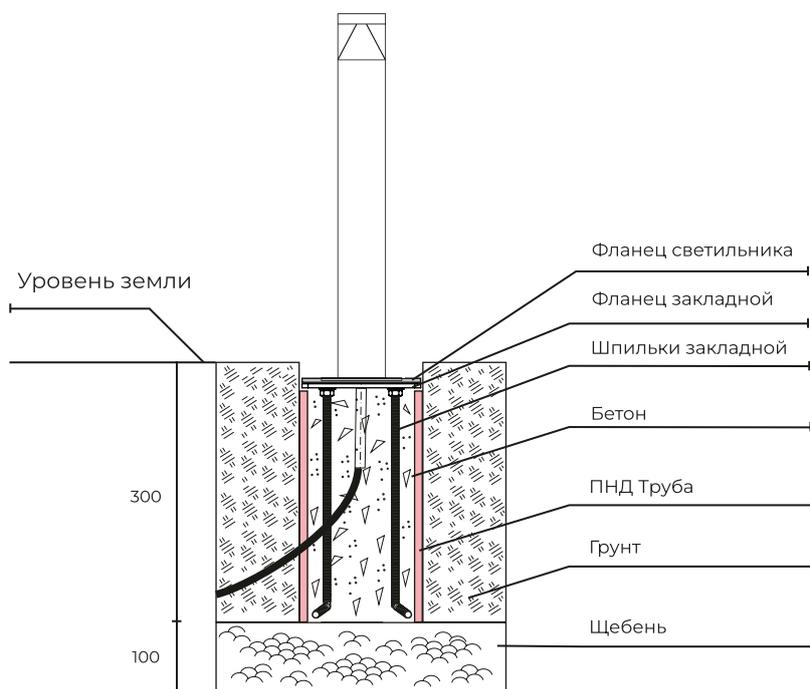

					RAL7004
					RAL8002
	36W				RAL9005
	18W	4000K			RAL9003
CITY	9W	2700K	360°		RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. CITY . 9W . 2700 - 4000 . 360° . RAL .

CITY 300	2700K	220V	9W	H=300	RAL*
CITY 300	4000K	220V	9W	H=300	RAL*
CITY 600	2700K	220V	9W	H=600	RAL*
CITY 600	4000K	220V	9W	H=600	RAL*
CITY 900	2700K	220V	18W	H=900	RAL*
CITY 900	4000K	220V	18W	H=900	RAL*

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.