

FLAIX

NEW 2022



Консольный светодиодный светильник FLAIX

Уличные светодиодные светильники серии «Street FLAIX», предназначенные для освещения дорог категории А, Б и В, по СНИП II-4, улиц всех категорий по СНИП 23-05, территорий микрорайонов, площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, ж/д платформ, строительных площадок, а так же внутреннего освещения промышленных зданий, складов и т.п. Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 с уточнениями и дополнениями, изложенными в ТУ 3461-008-15997246-2019

Светильники соответствуют I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды – группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-72



ПАРАМЕТР	FLAIX 40	FLAIX 55	FLAIX 70	FLAIX 90	FLAIX 100	FLAIX 120
Потребляемая мощность	35 Вт	55 Вт	70 Вт	90 Вт	100 Вт	120 Вт
Цветовая температура	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К
Индекс цветопередачи	Ra > 70					
КСС	135x70	135x70	135x70	135x70	135x70	135x70
Световой поток (Д)	5400 Лм	7425 Лм	9450 Лм	12150 Лм	13500 Лм	16200 Лм
Размеры, [мм]	75x210x480	75x210x480	75x210x480	75x210x480	75x210x480	75x210x480
Масса	2,5 кг					
Коэффициент мощности	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Защита от 380 Вольт	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Грозазащита	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Термозащита	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Коэф. пульсаций, %	не более 1					
Комплектация NEMA Socket разъемом	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально



A





B



Штепсельный стандартизированный разъем. Позволяет устанавливать интеллектуальные системы освещения для дистанционного мониторинга и управления светом

A. Штепсельный стандартизированный разъем Nema Socket.

B. Контроллер или датчик (не входит в комплектацию светильника)

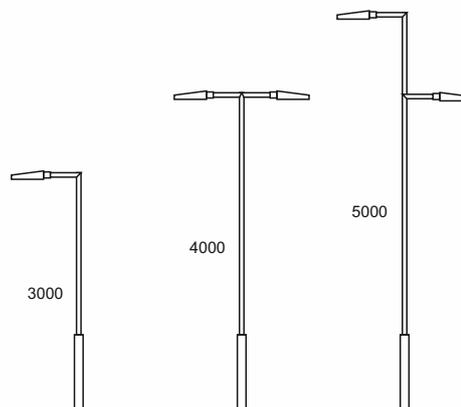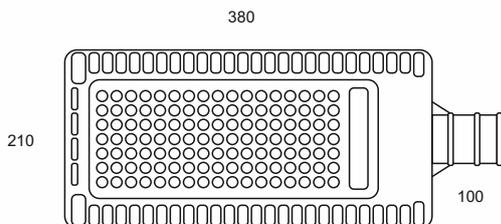

FLAIX



selecta