









FOUR



FOUR

Ландшафтный светодиодный светильник

Стальной корпус. Цинкогрунт.
Порошковая покраска по RAL

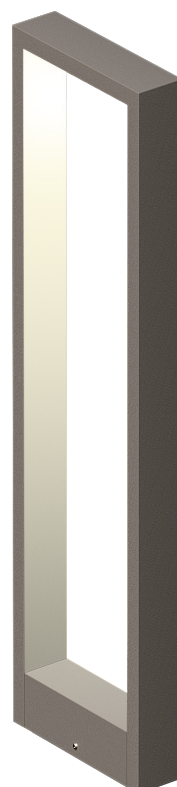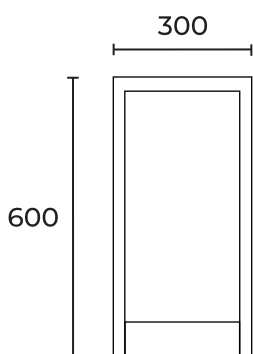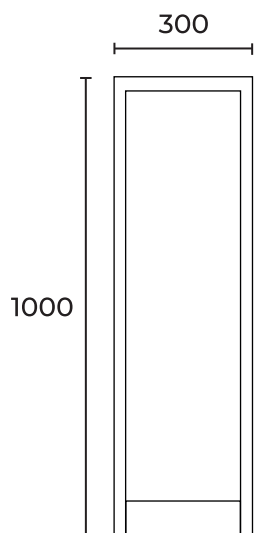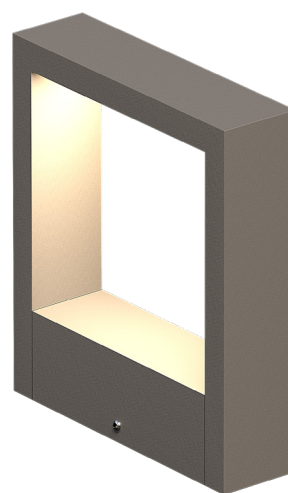

120°

Мощность: 7 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт.

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80


Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов


Закладная в комплекте



Аксессуары к FOUR




Сталь, цинкогрунт.
Порошковая покраска по RAL

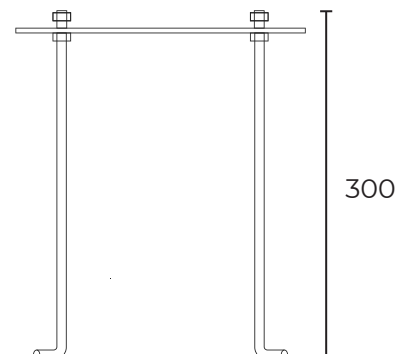

Коннектор IP68

Схема монтажа FOUR

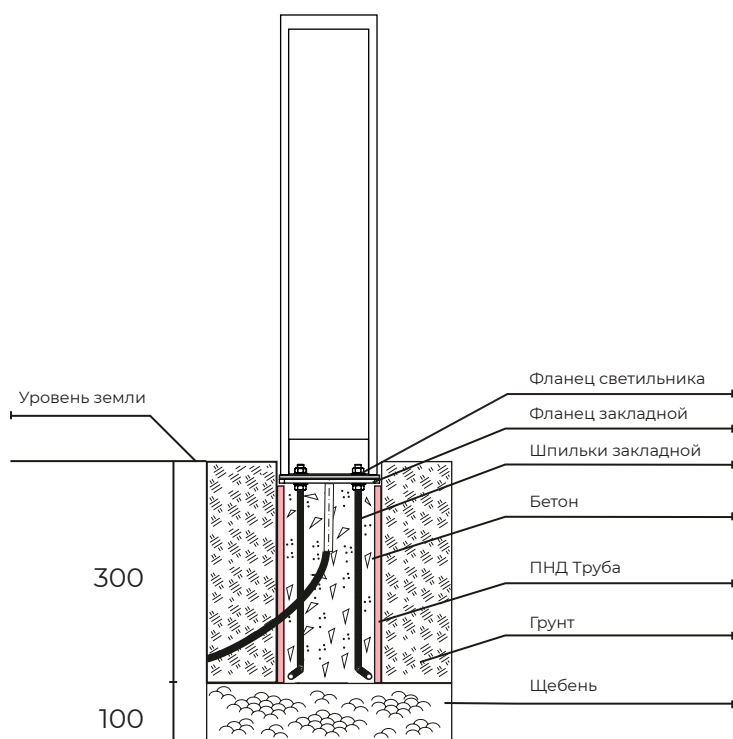

Шпильки закладной устанавливаются в ПНД трубу цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в отверстия закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

FOUR	7W	4000K	120°	RAL7004
		2700K		RAL8002
Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	RAL9005
				RAL9003
				RAL7016
				Цвет корпуса

Арт. FOUR . 7W. 4000 . 360° RAL

FOUR	300	3000K	7W	RAL
FOUR	300	4000K	7W	RAL
FOUR	600	2700K	7W	RAL
FOUR	600	4000K	7W	RAL
FOUR	1000	2700K	7W	RAL
FOUR	1000	4000K	7W	RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.