


KINK

KINK

Садово-парковый светодиодный светильник

Опора KINK — оптимальное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.

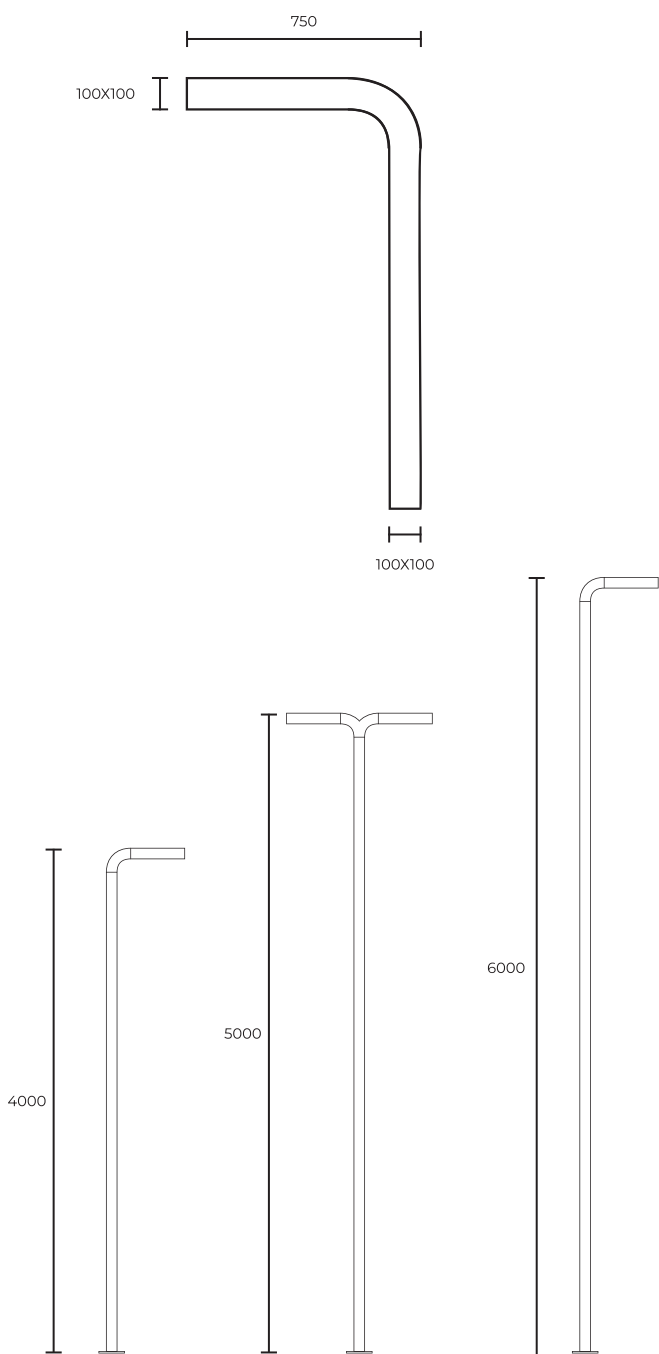

Мощность: 30-120W

Напряжение: 220V

Блок питания: в комплекте

Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)

Материал корпуса: сталь, алюминий



Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1



Цветовая температура: 2700 / 3000 / 4000K

Гарантия: 5 лет.

Срок службы, не менее: 50 000 часов.





AF 862



AS 158



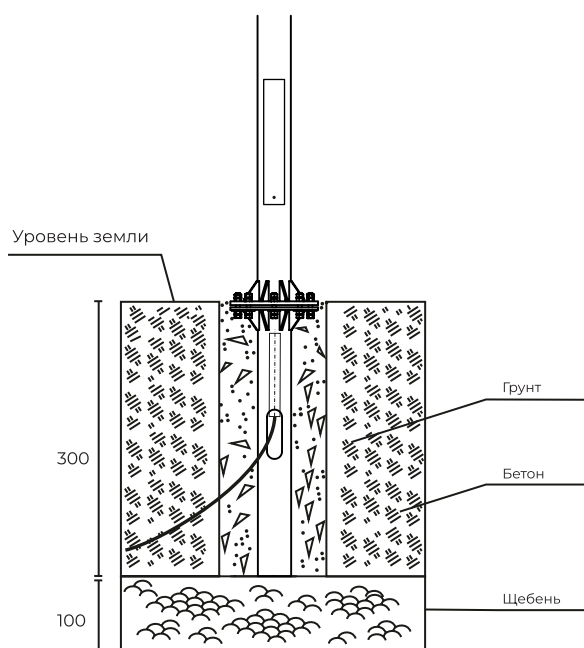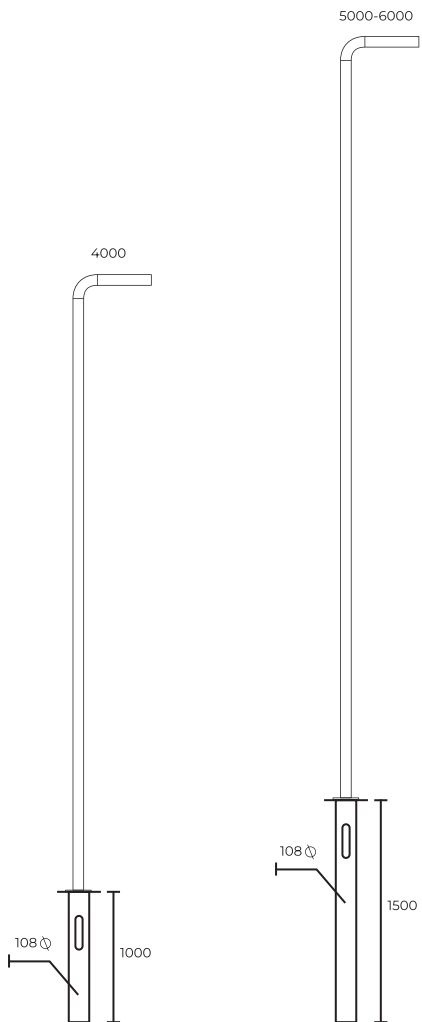

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

KINK 30-120W 3000K AF 862 4-6м
 4000K AS 158
 RAL7004
 RAL8002
 RAL9005
 RAL9003
 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. KINK . 30-120 3000-4000. AF 862 . 4000. RAL

KINK 4000	2700K	220V	30-120W	H=4000	RAL
KINK 4000	4000K	220V	30-120W	H=4000	RAL
KINK 5000	2700K	220V	30-120W	H=5000	RAL
KINK 5000	4000K	220V	30-120W	H=5000	RAL
KINK 6000	2700K	220V	30-120W	H=6000	RAL
KINK 6000	4000K	220V	30-120W	H=6000	RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.