




LAKE



LAKE

Садово-парковый светодиодный светильник



Светильник LAKE — оптимальное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.

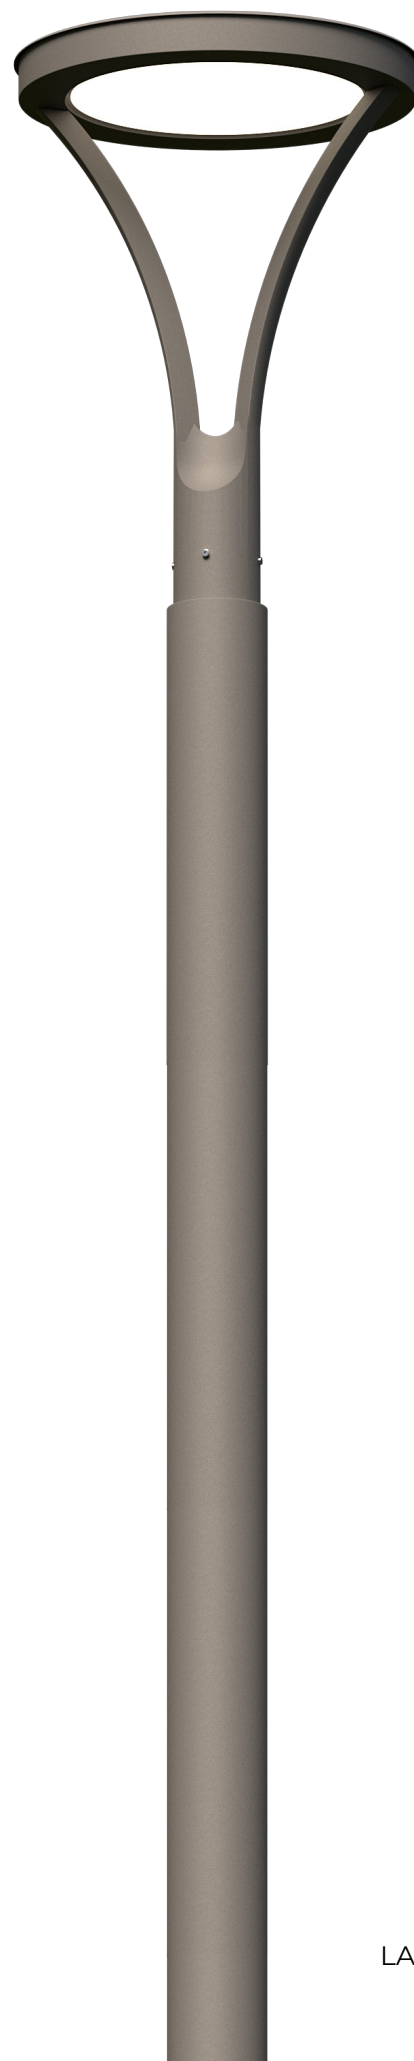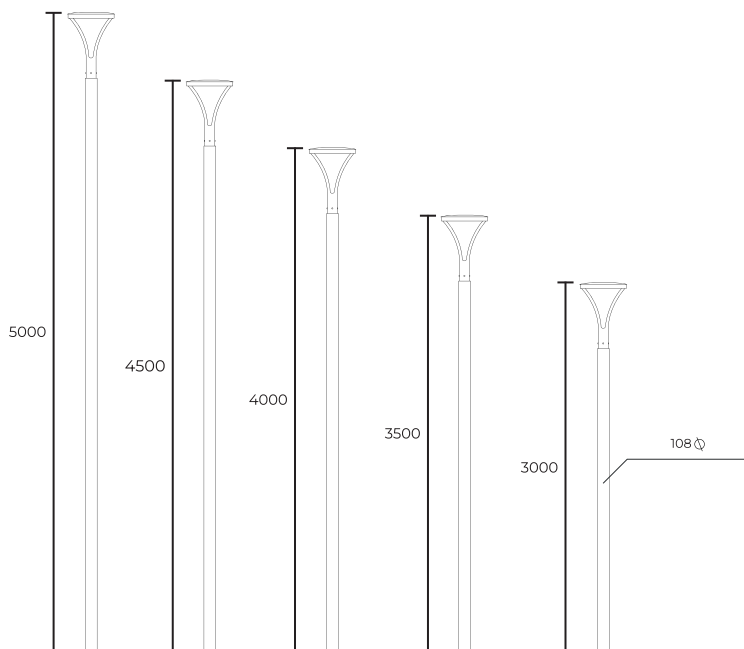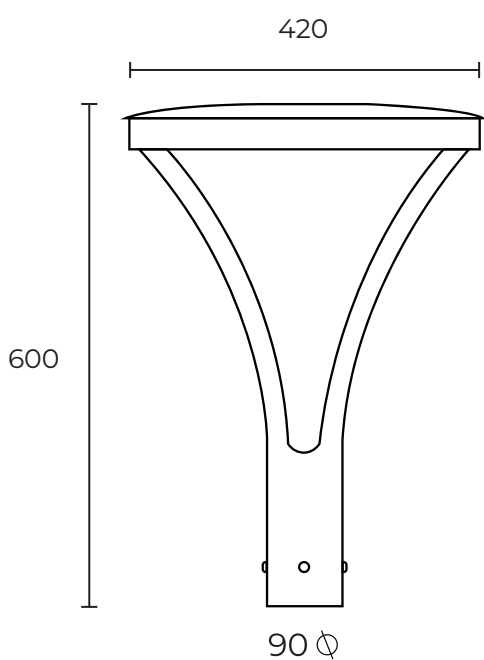

LAKE




Мощность: 30-140W
Напряжение: 220V
Блок питания: в комплекте
Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)
Материал корпуса: сталь, алюминий
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 2700/4000K
Гарантия: 3 года
Срок службы, не менее: 50 000 часов

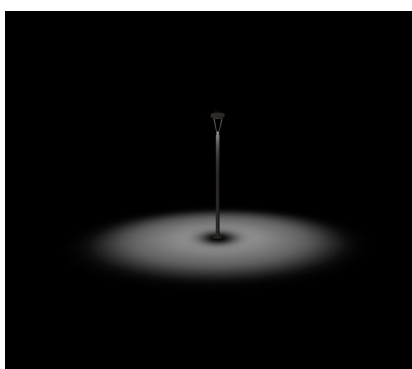


160°

LAKE

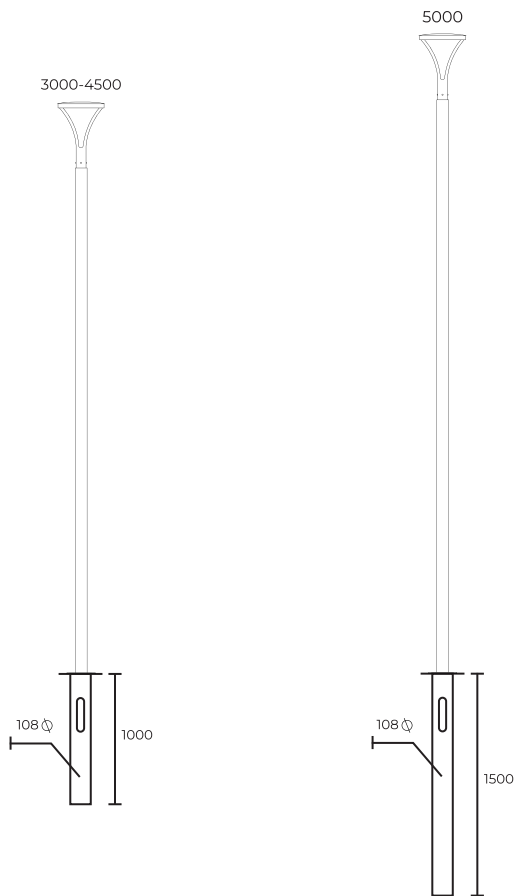

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

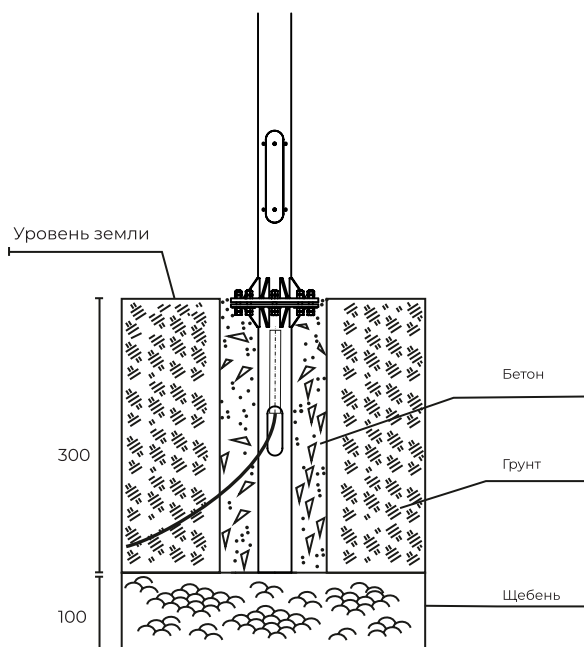

LAKE 30-40W 3000K 160° 3-5м 4000K
 RAL7004
 RAL8002
 RAL9005
 RAL9003
 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. LAKE . 30-40 3000-4000. 160°. 4000. RAL

LAKE 3000	2700K	220V	30-40W	H=3000	RAL
LAKE 3000	4000K	220V	30-40W	H=3000	RAL
LAKE 3500	2700K	220V	30-40W	H=3500	RAL
LAKE 3500	4000K	220V	30-40W	H=3500	RAL
LAKE 4000	2700K	220V	30-40W	H=4000	RAL
LAKE 4000	4000K	220V	30-40W	H=4000	RAL
LAKE 4500	2700K	220V	30-40W	H=4500	RAL
LAKE 4500	4000K	220V	30-40W	H=4500	RAL
LAKE 5000	2700K	220V	30-40W	H=5000	RAL
LAKE 5000	4000K	220V	30-40W	H=5000	RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.