

PLAY





Ландшафтный светильник с утонченным дизайном, стильно дополняет идеи в эстерьере. Идеально вписывается в фасады зданий благодаря современному дизайну корпуса и мягкому светораспределению.







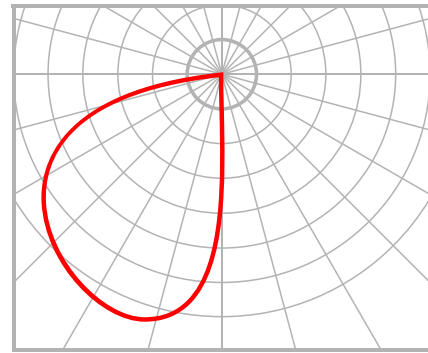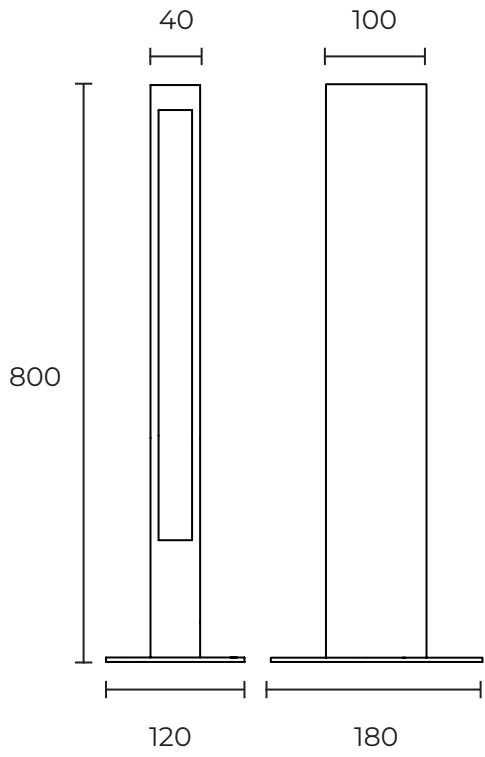


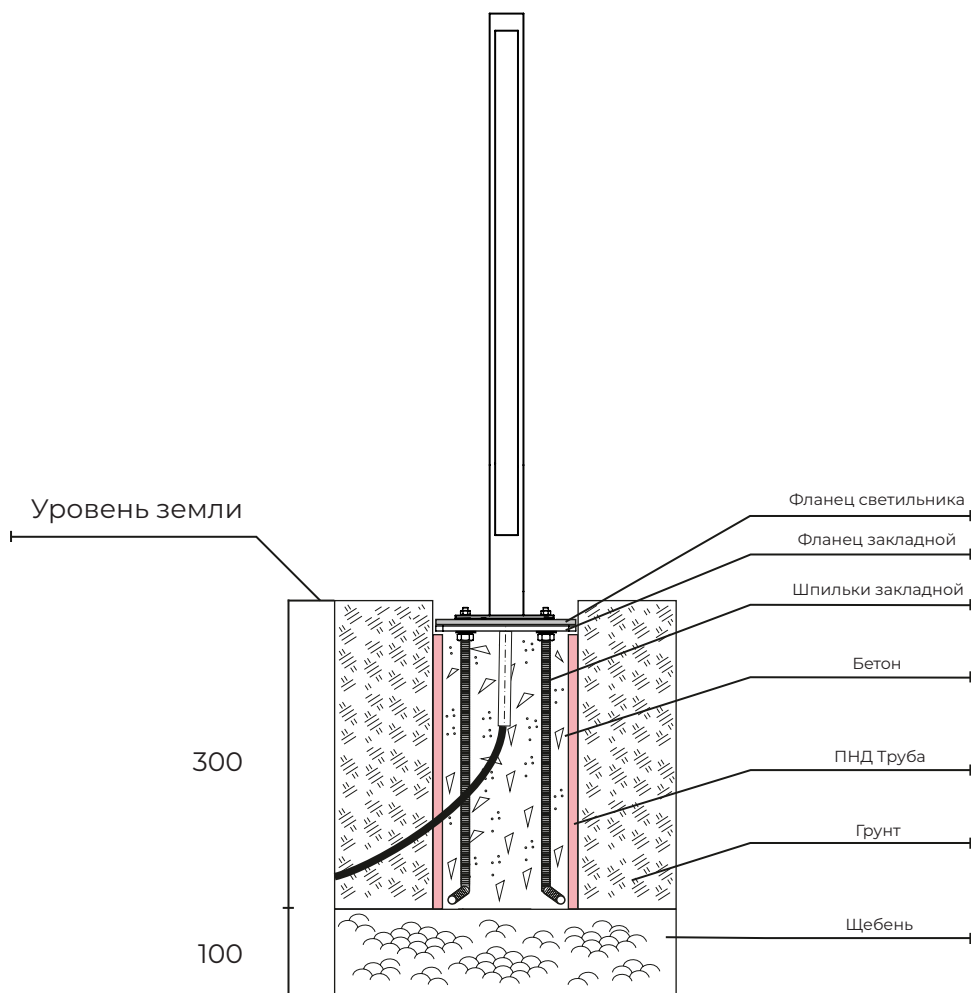



120°

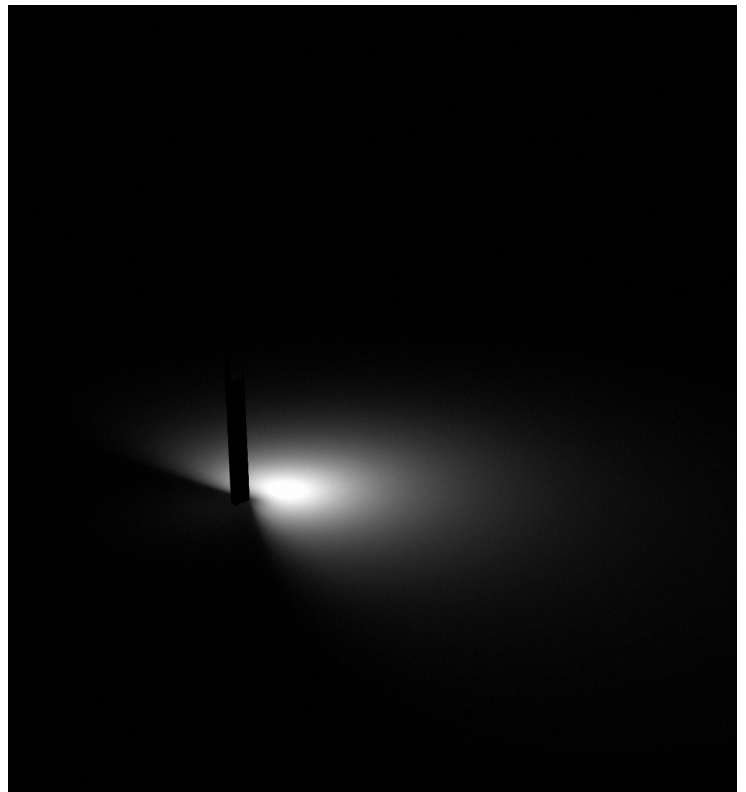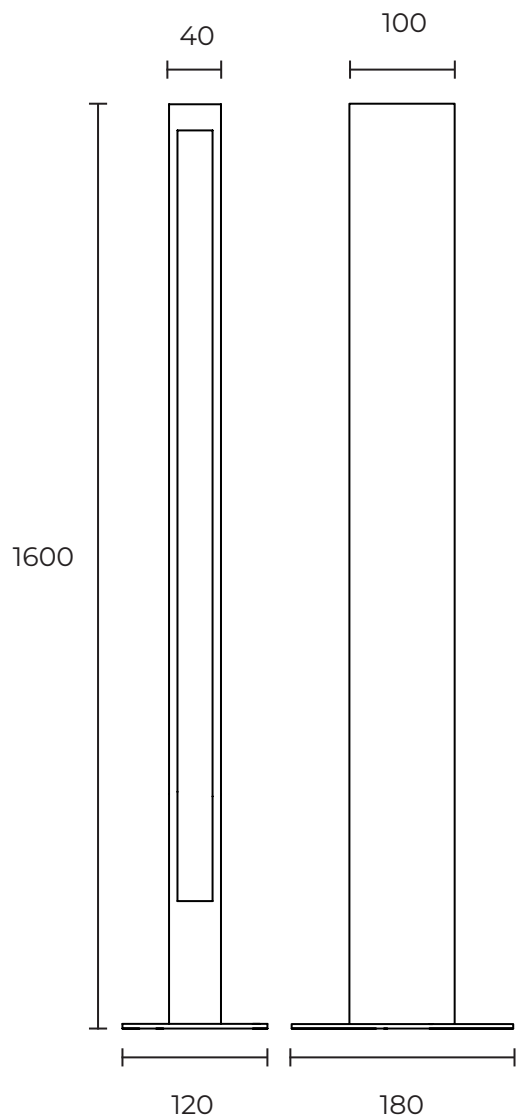



Мощность: 16-20W
Световой поток: 64LM\Вт
Напряжение: 220V
Блок питания: встроенный
Вторичная оптика: опаловый поликарбонат
Материал корпуса: алюминий
Цвет корпуса: RAL
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40\+40
Климатическое исполнение: УХЛ 1
Цветовая температура: 3000\4000K
Индекс цветопередачи, CRI: >80
Гарантия: 3 года
Срок службы, не менее: не менее 50 000 часов



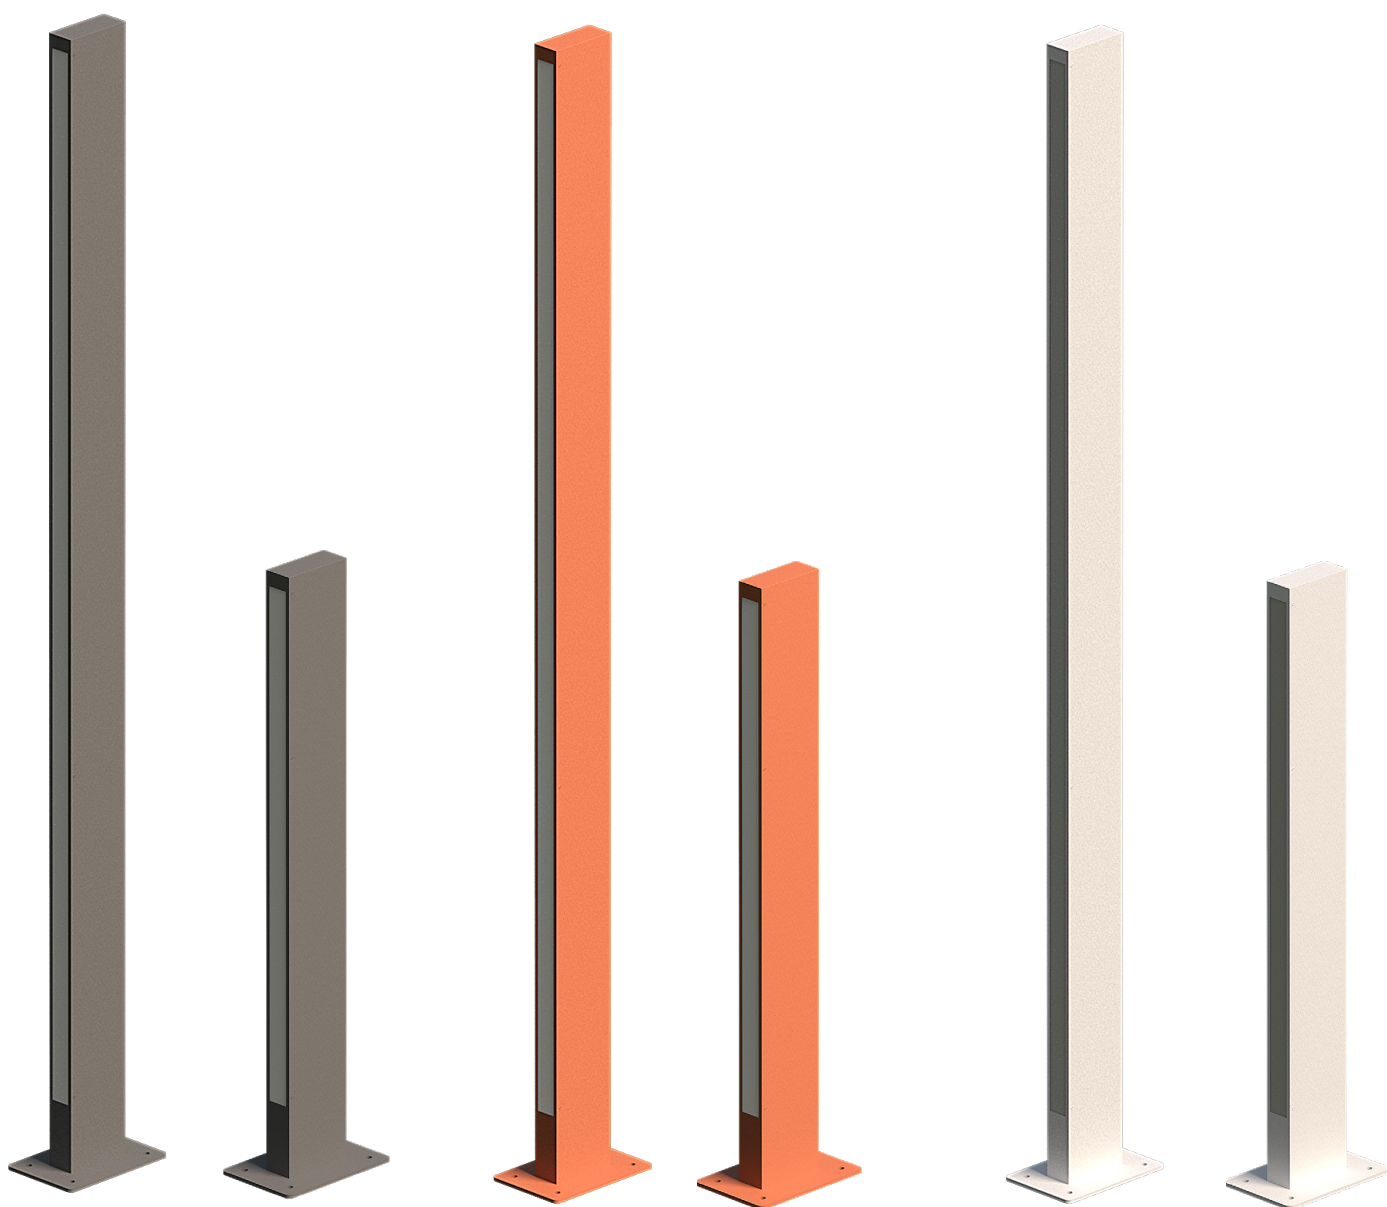

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров







Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.