



**RINE**


# RINE

## Ландшафтный светодиодный светильник


RINE — светильник с утонченным дизайном, стильно дополняет идеи в эстерьере. Идеально вписывается в фасад зданий благодаря современному дизайну корпуса и мягкому светораспределению.

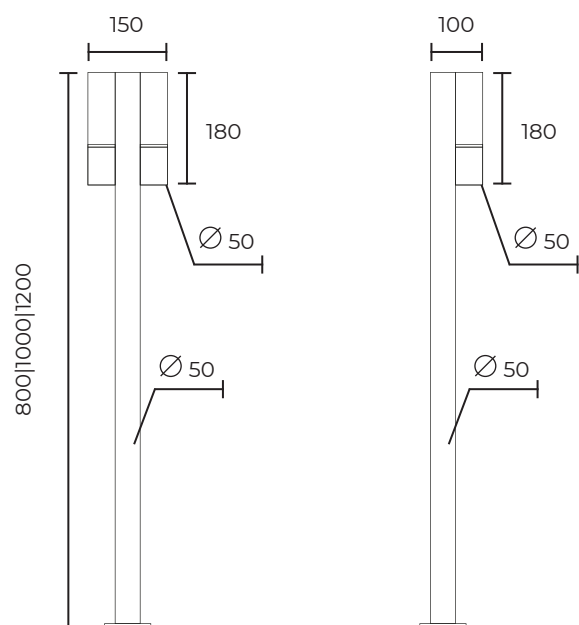


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал

RINE





Мощность: 3 | 6 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт.

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К.


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов

Закладная в комплекте

## Аксессуары к RINE

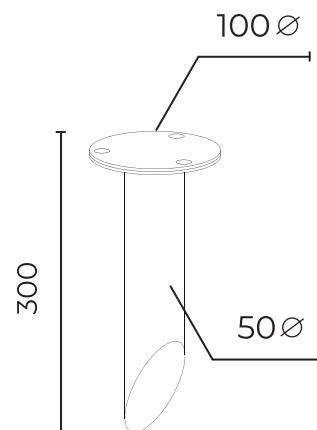

Закладная деталь для светильников  
высотой от 800 до 1200 мм




Коннектор IP68

## Схема монтажа RINE

Кольшек закладной устанавливаются в ПНД трубу цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в отверстия закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

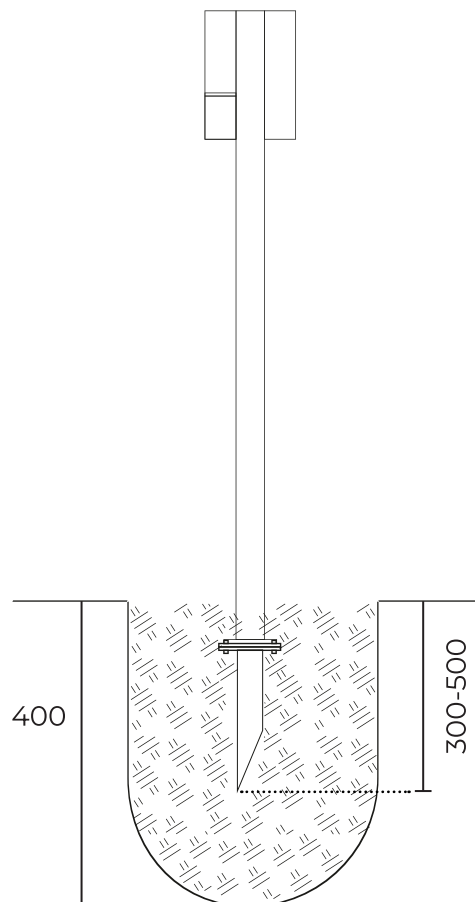

RINE

|      |        |       |     |         |
|------|--------|-------|-----|---------|
|      |        |       | 80° | RAL7004 |
|      |        |       | 60° | RAL8002 |
|      |        |       | 40° | RAL9005 |
|      | 28-40W | 4000K | 25° | RAL9003 |
| Rine | 14-20W | 3000K | 10° | RAL7016 |

| Модель | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса |
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|

Арт. Rine. 6. 3000. 10. 7016.

|      |     |       |      |    |     |
|------|-----|-------|------|----|-----|
| RINE | 800 | 3000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 800 | 3000K | 2x3W | 6W | RAL |
| RINE | 800 | 4000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 800 | 4000K | 2x3W | 6W | RAL |

|      |      |       |      |    |     |
|------|------|-------|------|----|-----|
| RINE | 1000 | 3000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 1000 | 3000K | 2x3W | 6W | RAL |
| RINE | 1000 | 4000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 1000 | 4000K | 2x3W | 6W | RAL |

|      |      |       |      |    |     |
|------|------|-------|------|----|-----|
| RINE | 1200 | 3000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 1200 | 3000K | 2x3W | 6W | RAL |
| RINE | 1200 | 4000K | 1x3W | 3W | RAL |
| RINE | 1200 | 4000K | 2x3W | 6W | RAL |

\*Покраска по таблице цветов RAL

\*\*Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*Доммируемые БП под заказ

|      |     |  |    |    |     |      |      |      |      |
|------|-----|--|----|----|-----|------|------|------|------|
| IP66 | LED |  | WW | NW | RAL | 8002 | 7004 | 7016 | 9005 |
|------|-----|--|----|----|-----|------|------|------|------|



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.