


# ROLL M1

# ROLL M1




## Линейка приборов для архитектурного освещения


Встраиваемый светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.




ROLL M1S




ROLL M1W

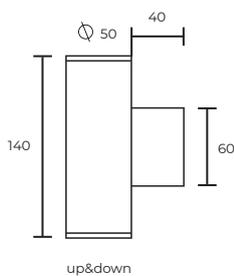


up&down




ROLL M1R

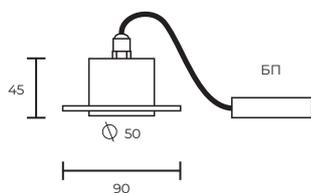

БП

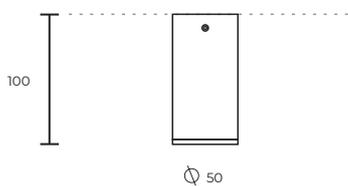

ROLL M1SN

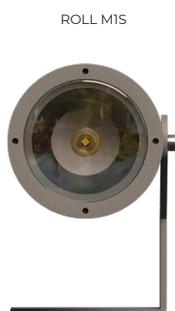


ROLL M1S



ROLL M1N




ROLL M1R

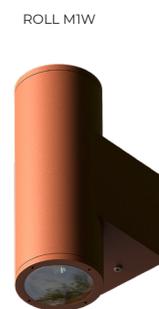


ROLL M1W

Мощность: 3 Вт  
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опалым стеклом)  
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)  
Угло рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°  
Степень защиты: IP66  
Температурный диапазон: -40...+45°C  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW  
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80  
Гарантия: 3-5 лет  
Срок службы, не менее: 50 000 часов

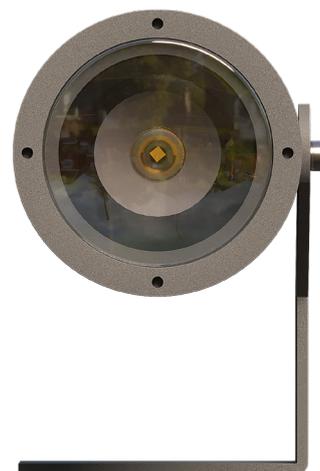


ROLL M1

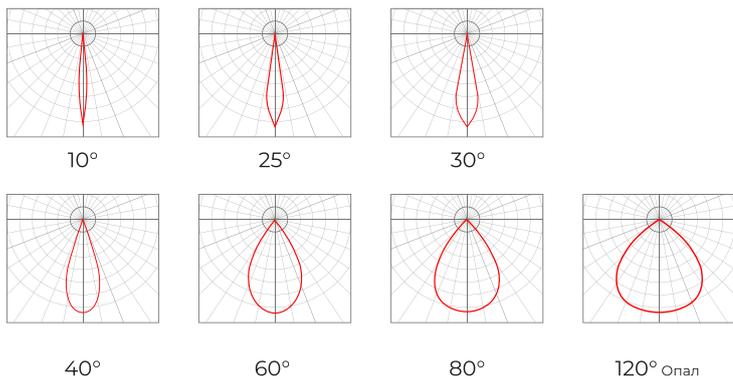

Мощность: 3 Вт  
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)  
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)  
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°  
Степень защиты: IP66  
Температурный диапазон: -40...+45°C  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW  
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80  
Гарантия: 3-5 лет  
Срок службы, не менее: 50 000 часов






ROLL M1N

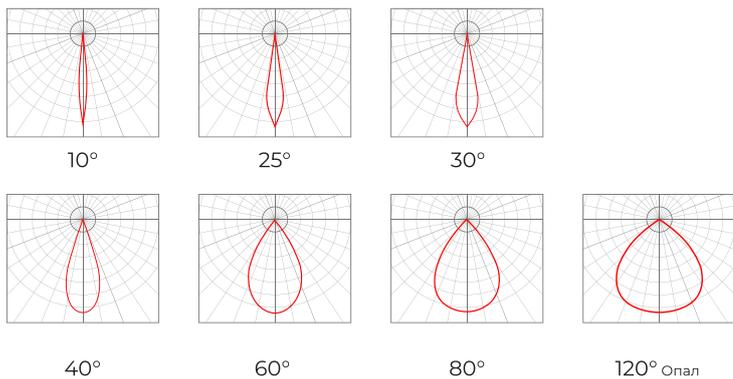

Мощность DOWN: 3 Вт  
Мощность UP&DOWN: 6 Вт  
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)  
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)  
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°  
Степень защиты: IP66  
Температурный диапазон: -40...+45°C  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW  
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80  
Гарантия: 3-5 лет  
Срок службы, не менее: 50 000 часов




ROLL M1W

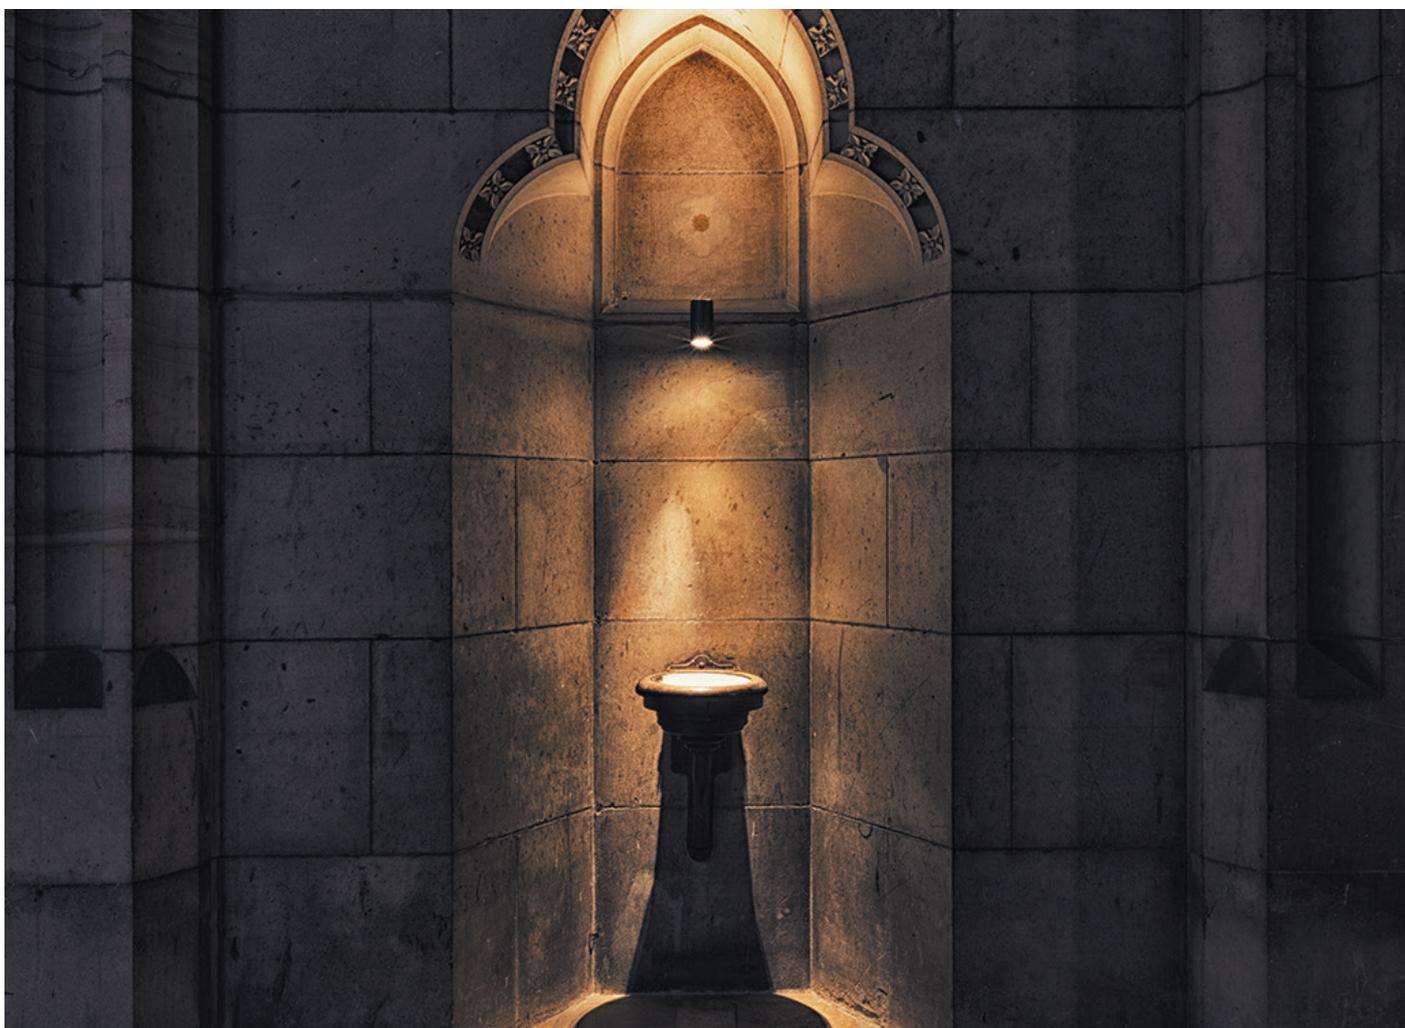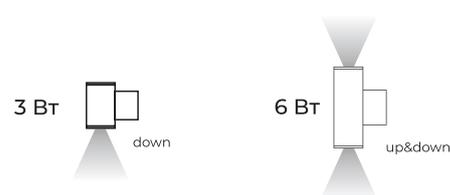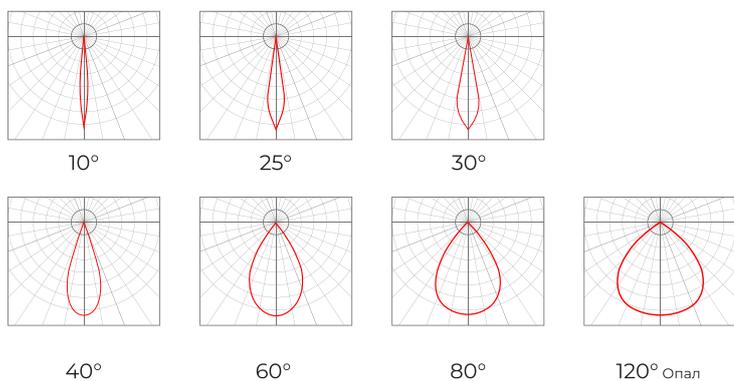

Мощность: 3 Вт  
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)  
Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)  
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°  
Степень защиты: IP66  
Температурный диапазон: -40...+45°C  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW  
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80  
Гарантия: 3-5 лет  
Срок службы, не менее: 50 000 часов




ROLL M1R

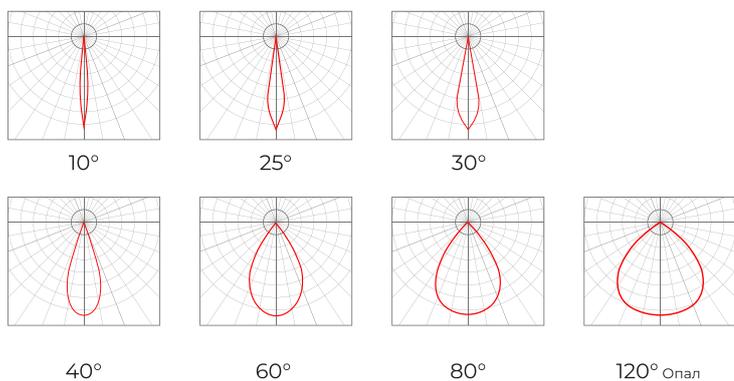




ЗД печать пластик стойкий к УФ-излучению

Антибликовая сетка позволяет снизить вероятность ослепления световым потоком. Благодаря ячеистой формы решетки аксессуар снижает уровень слепимости.

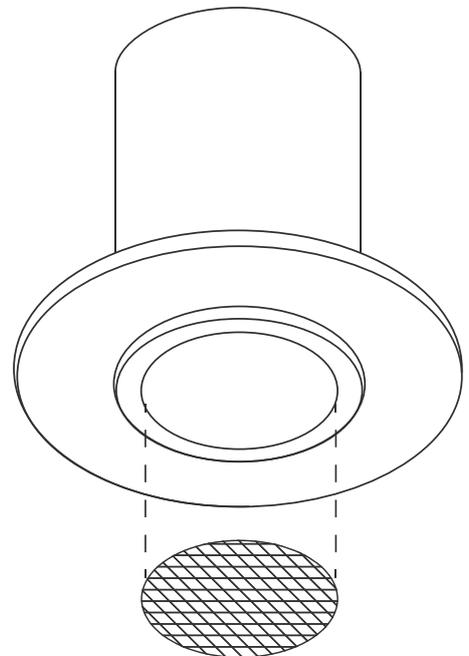


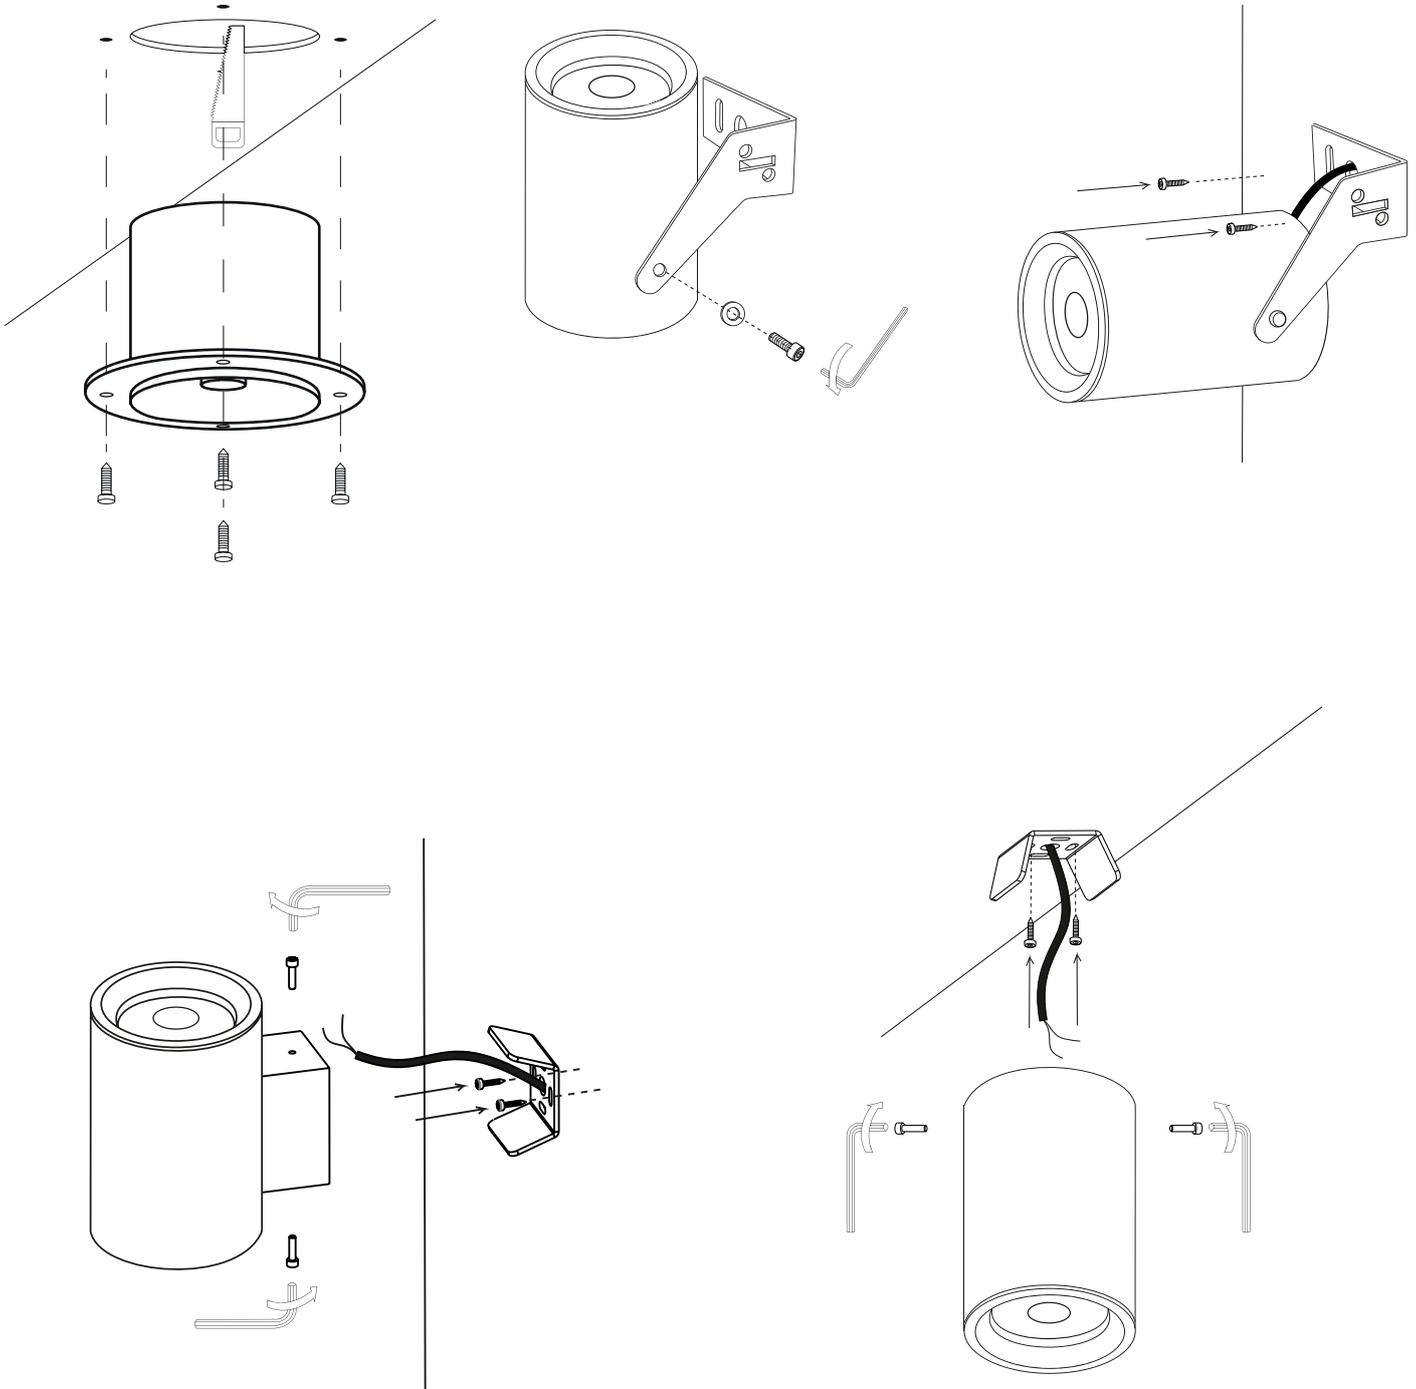

Коннектор в комплекте



Схема соединения

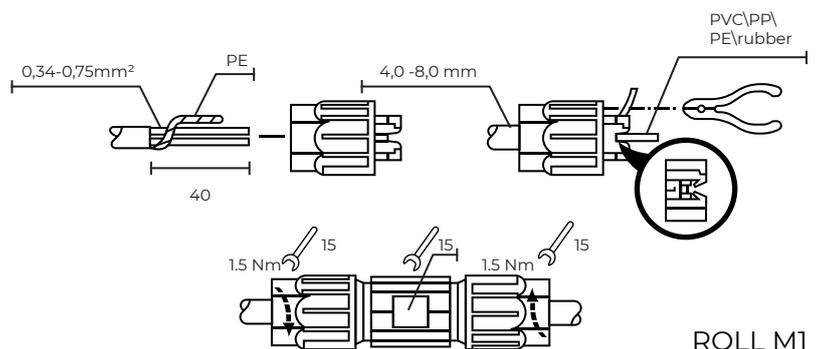

ROLL M1

			80°	RAL7004	
Roll M1SR	RGBW*		60°	RAL8002	
Roll M1SW	4000K		40°	RAL9005	
Roll M1SN	3000K		25°	RAL9003	DIM TRIAC
Roll M1S	3W 2700K		10°	RAL7016	DIM DALI

Арт. SR . 3. 3000. 10. 7016. DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

#### ROLL M1

ROLL M1. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

ROLL M1. 3W 3000/4000K. opal 120°. RAL

ROLL M1. 3W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ROLL MW1 down

ROLL MW1. DOWN. 3W. 3000/4000K. 10-80°. RAL

ROLL MW1. DOWN. 3W. RGB/RGBW. 10-80° RAL

#### ROLL MW1 up&down

ROLL MW1. UP&DOWN. 6W. 3000/4000K. 10-80°. RAL

ROLL MW1. UP&DOWN. 6W. RGB/RGBW. 10-80° RAL

#### ROLL M1R

ROLL M1R. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

ROLL M1R. 3W. RGB/RGBW. 10-80°. RAL

#### ROLL MN1

ROLL MN1. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

ROLL MN1. 3W. RGB/RGBW. 10-80°. RAL

\*Покраска по таблице цветов RAL

\*\*Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.