

# ROLLSN







# ROLL SN



## Линейка приборов для архитектурного освещения

Накладной цилиндрический светильник в компактном корпусе с различными углами светораспределения и высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66.

Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

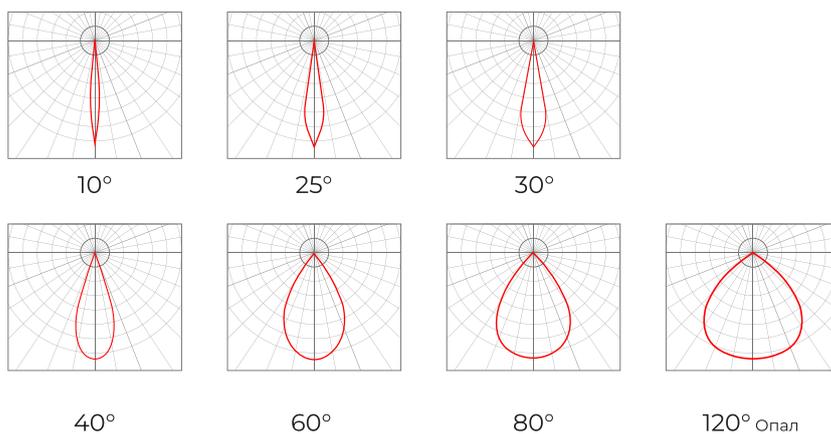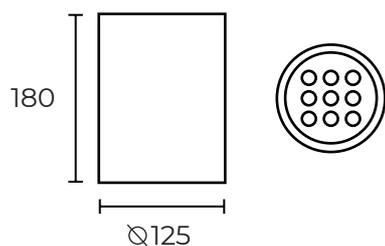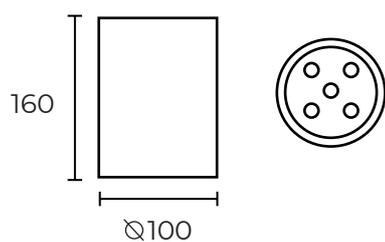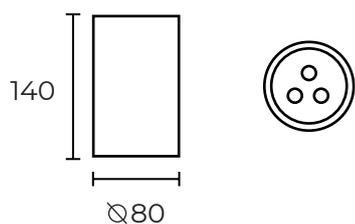

Мощность:

ROLL SN3 - 9 Вт

ROLL SN5 - 15 Вт

ROLL SN9 - 27 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов






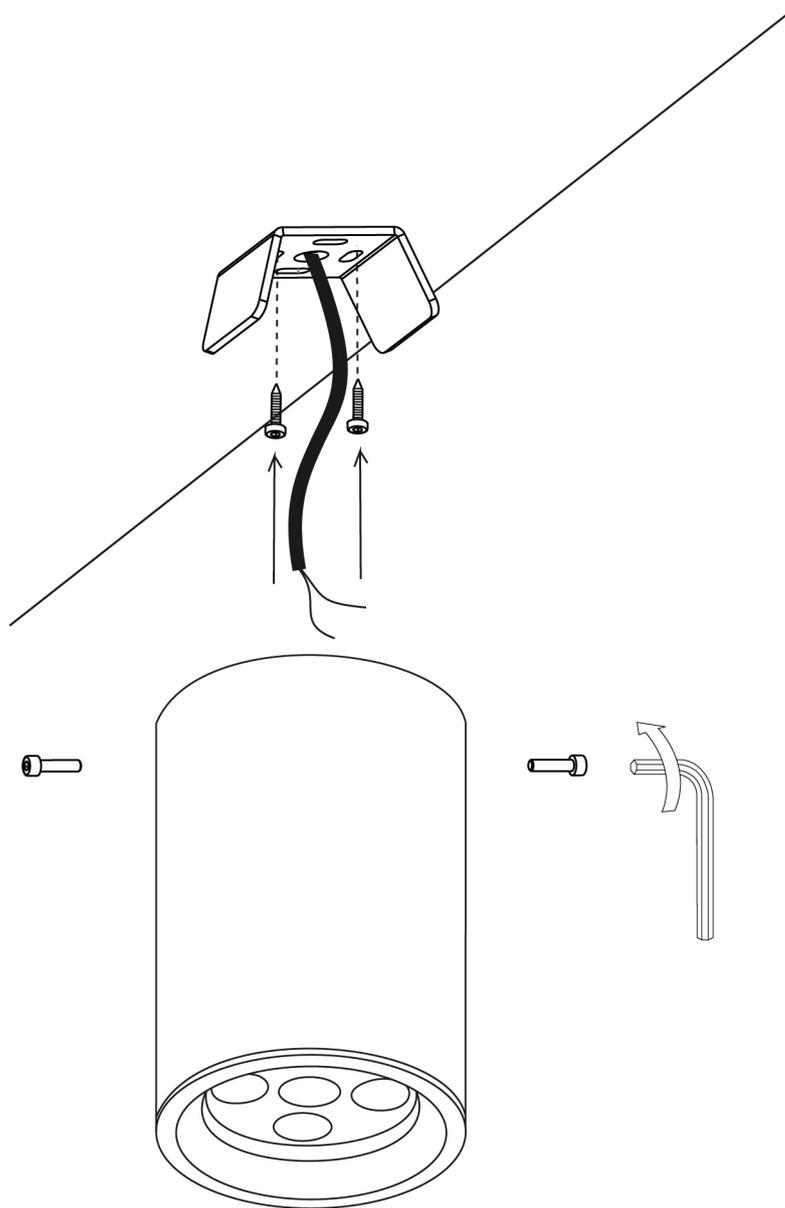

Коннектор



Схема соединения

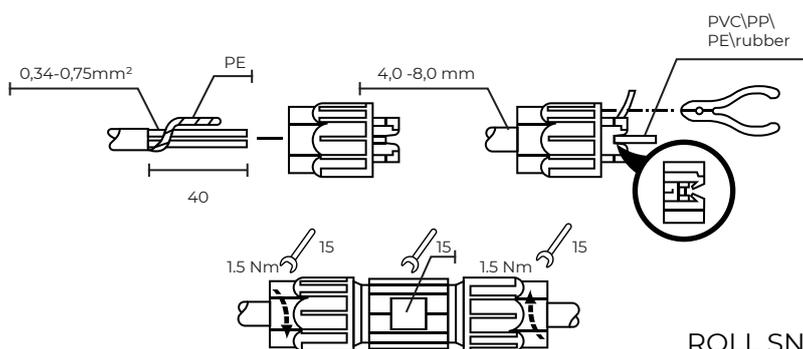

			120°	
			80°	RAL7004
			60°	RAL8002
ROLL SN9	27W	RGBW*	40°	RAL9005
ROLL SN5	15W	4000K	25°	RAL9003
ROLL SN3	9W	3000K	10°	RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. RSN3. 9. 3000. 10. 7016

#### ROLL SN3 9W

- Roll SN3. 9W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
- ROLL SN3. 9W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
- ROLL SN3. 9W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ROLL SN5 15W

- Roll SN5. 15W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
- ROLL SN5. 15W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
- ROLL SN5. 15W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ROLL SN9 27W

- Roll SN9. 27W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
- ROLL SN9. 27W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
- ROLL SN9. 27W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

\*Покраска по таблице цветов RAL

\*\*Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*Доммируемые БП под заказ







Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.