




ROLL SR

ROLL SR


Линейка приборов для архитектурного освещения

Встраиваемый светильник в компактном корпусе с различными углами светораспределения и высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66.



Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

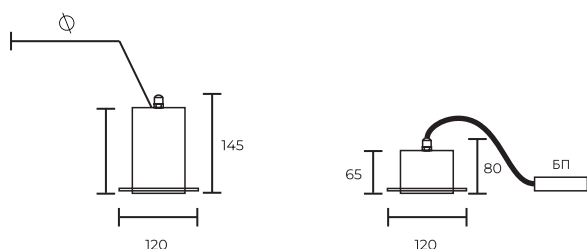

ROLL SR3 9W

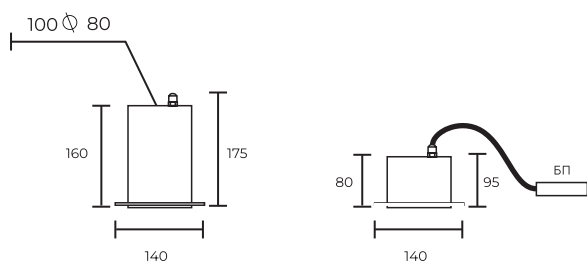

ROLL SR5 15W

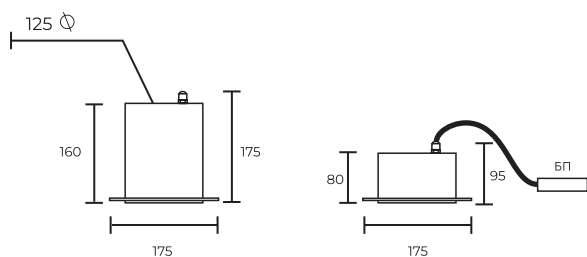

ROLL SR9 27W

SR 9
27 W



SR 5
15 W



SR 3
9 W



Мощность:

ROLL SR3 - 9 Вт

ROLL SR5 - 15 Вт

ROLL SR9 - 27 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов

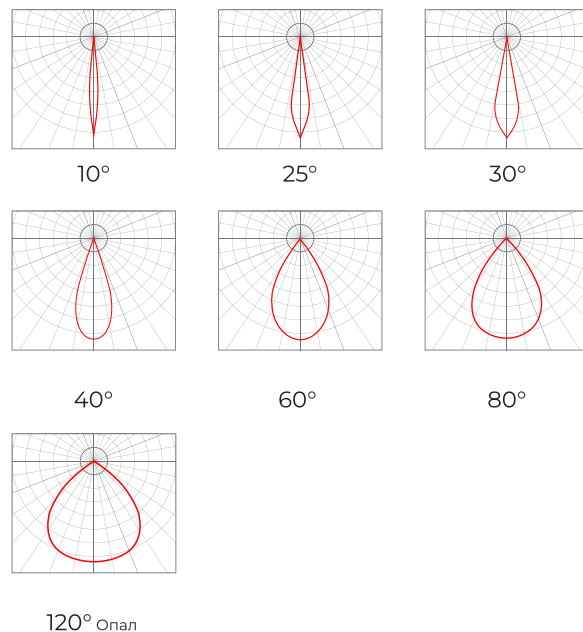

Аксессуары для ROLL SR




Антибликовая сетка позволяет снизить вероятность ослепления световым потоком. Благодаря ячеистой формы решетки аксессуар снижает уровень слепимости, что особенно важно для сверхъярких светодиодов светильников Roll SW



3Д печать пластик
стойкий к УФ-излучению




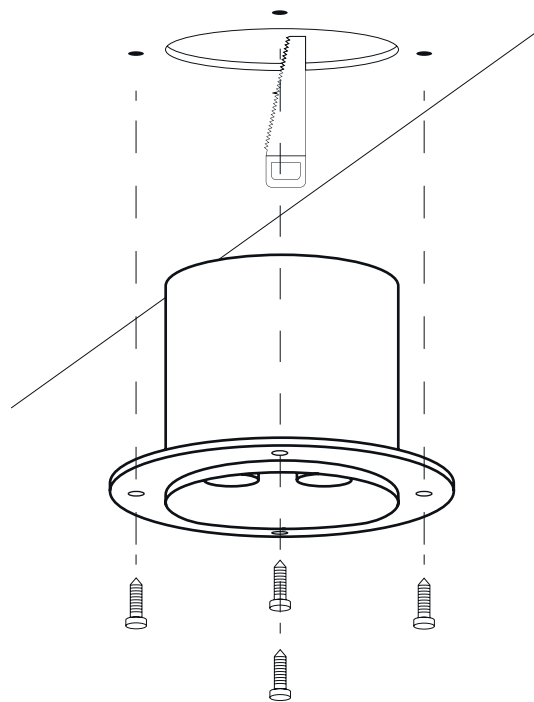

Коннектор в комплекте



Схема соединения

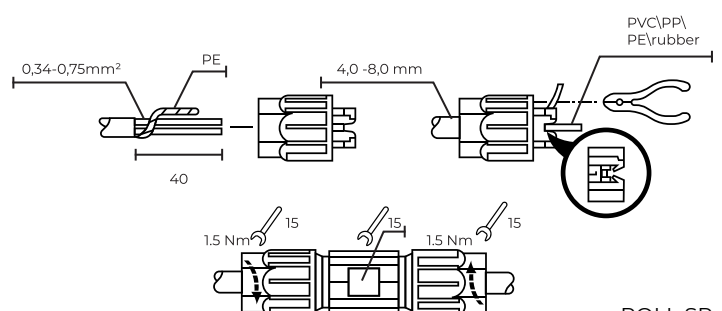

ROLL SR



			120°	
			80°	RAL7004
			60°	RAL8002
ROLL SR9	27W	RGBW*	40°	RAL9005
ROLL SR5	15W	4000K	25°	RAL9003
ROLL SR3	9W	3000K	10°	RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------

Арт. RSR3. 9. 3000. 10. 7016

ROLL SR3 9W

Roll SR3. 9W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
 ROLL SR3. 9W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
 ROLL SR3. 9W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

ROLL SR5 15W

Roll SR5. 15W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
 ROLL SR5. 15W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
 ROLL SR5. 15W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

ROLL SR9 27W


Roll SR9. 27W. 3000\4000K. 10-80°. RAL
 ROLL SR9. 27W. 3000/4000K. opal. 120°. RAL
 ROLL SR9. 27W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ




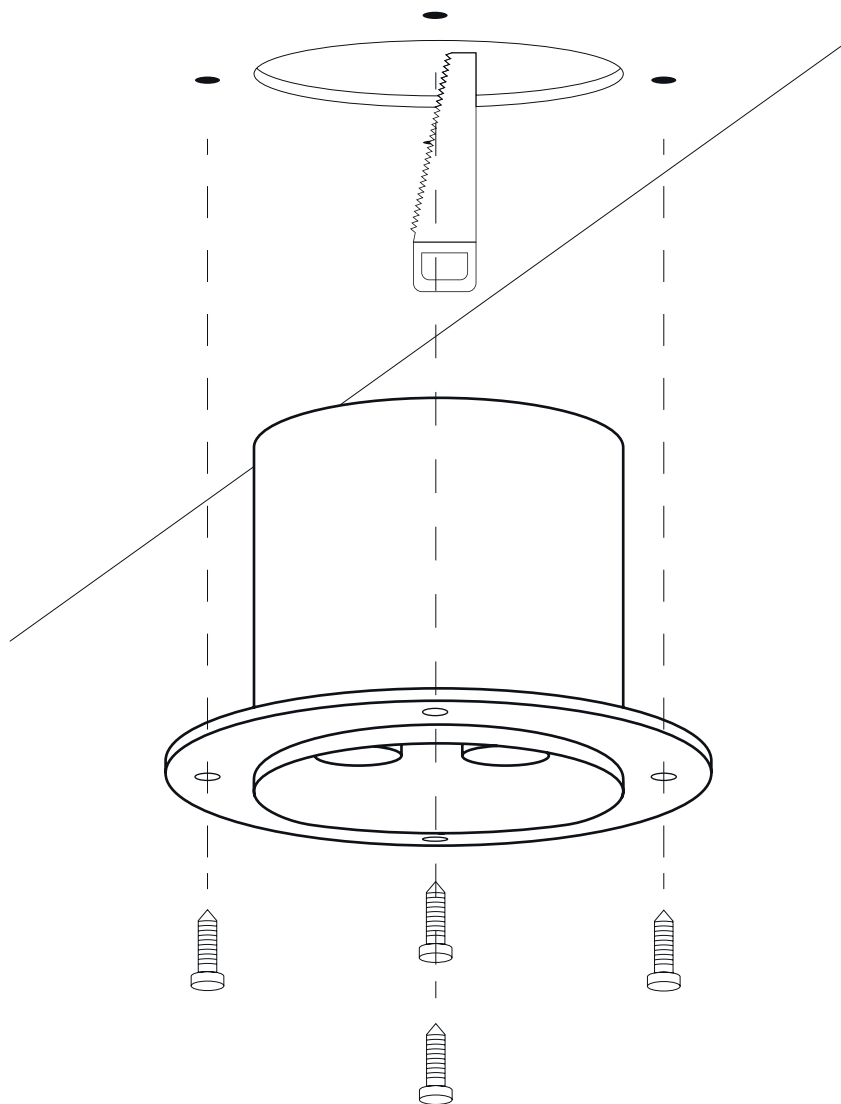

Коннектор в комплекте



Схема соединения

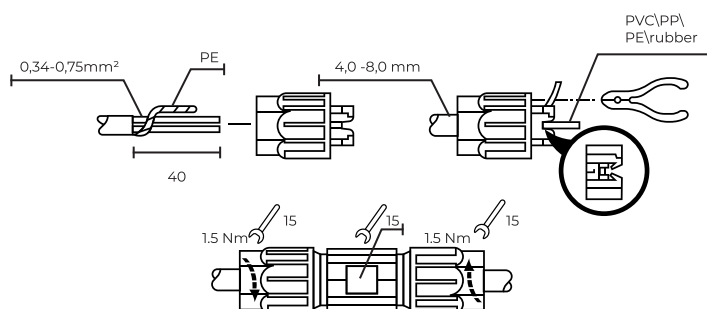





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.