

ROLL M1




ROLL M1




Линейка приборов для архитектурного освещения


Встраиваемый светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.




ROLL M1S




ROLL M1W




up&down




ROLL M1R



БП



ROLL M1SN




ROLL M1S



ROLL M1N



ROLL M1R



ROLL M1W

Мощность: 3W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Вторичная оптика: линзы

Материал корпуса: алюминий



Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1


Цветовая температура: 2700/3000/4000/RGB/RGBW

Гарантия: 3 года


Срок службы: 50 000 часов

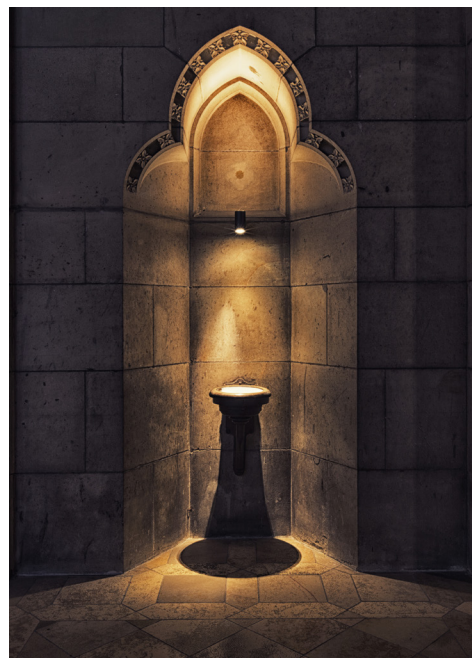


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал




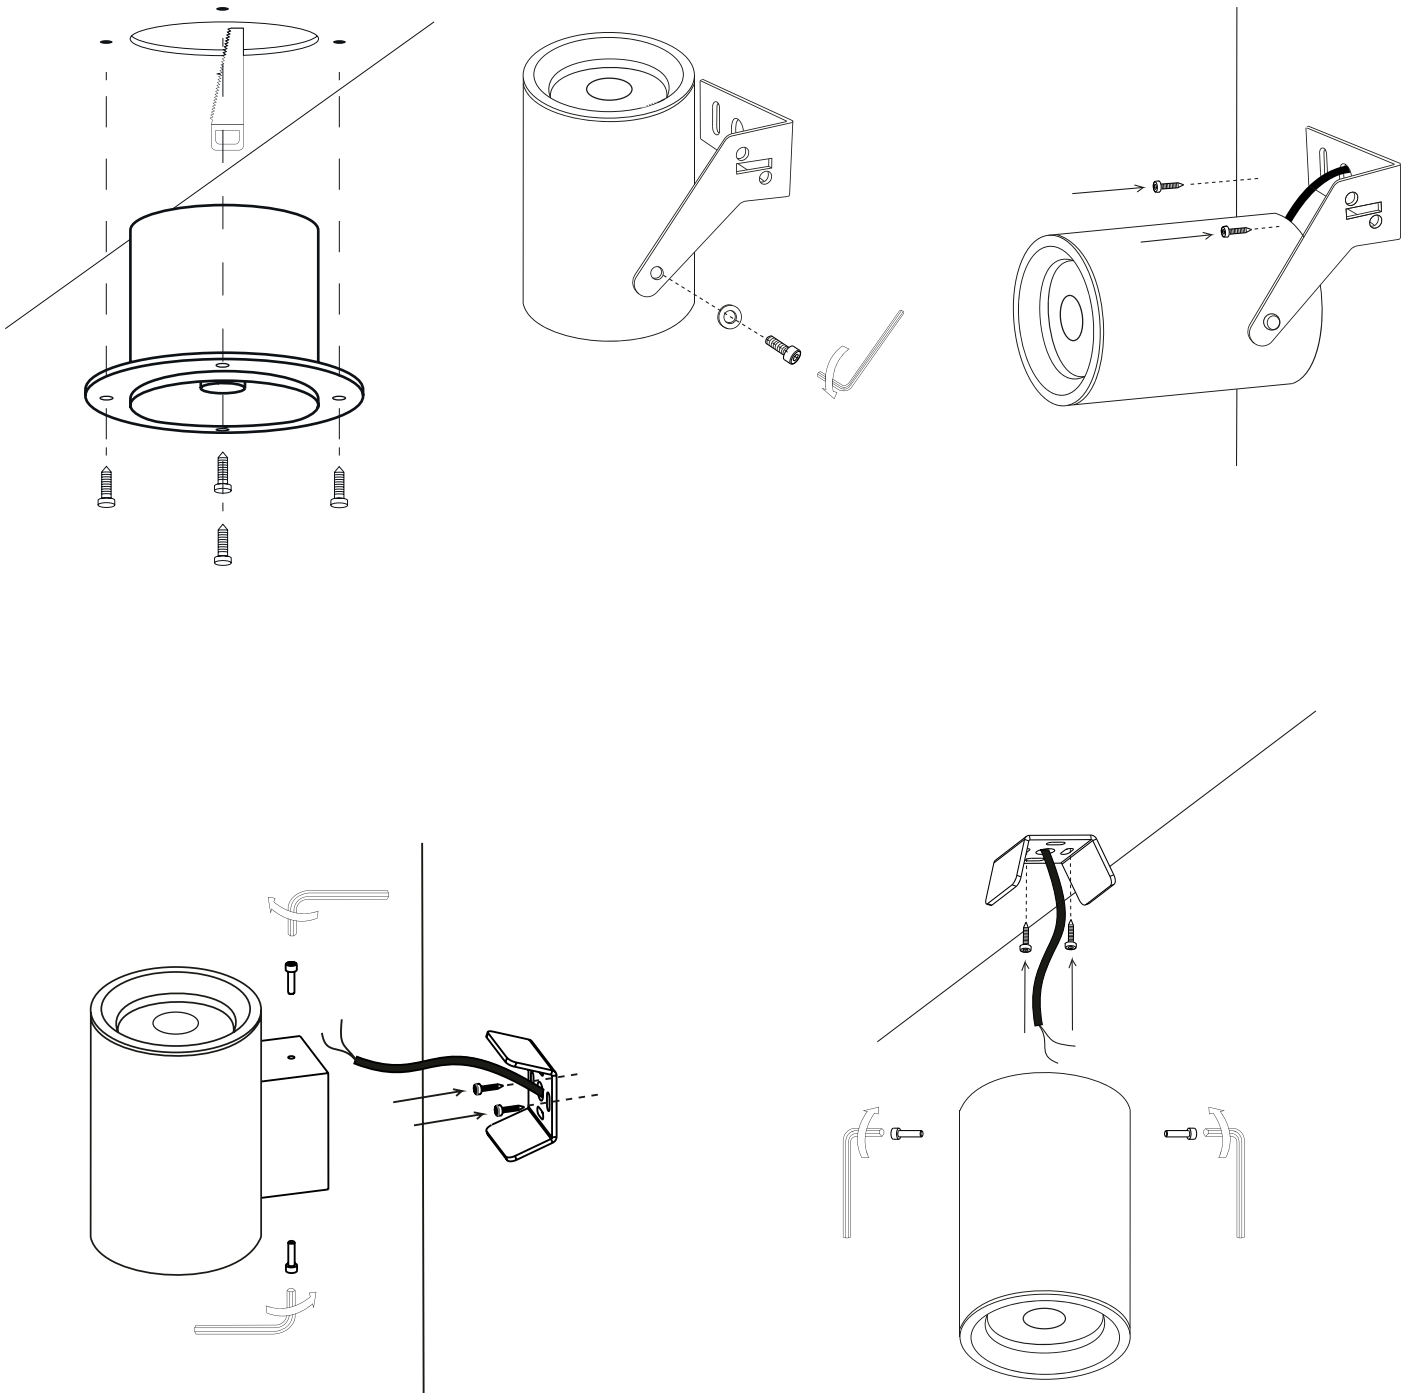


Схема соединения

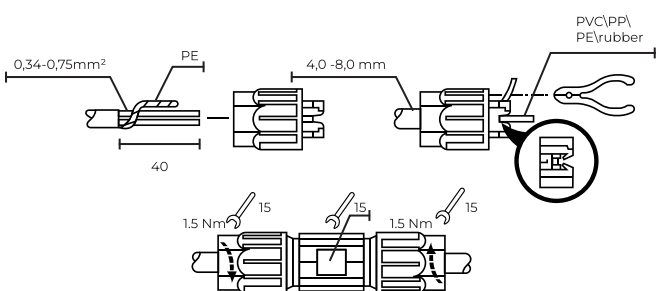

			80°	RAL7004	
Roll M1SR	RGBW*		60°	RAL8002	
Roll M1SW	4000K		40°	RAL9005	
Roll M1SN	3000K		25°	RAL9003	DIM TRIAC
Roll M1S	3W 2700K		10°	RAL7016	DIM DALI

Арт. SR . 3. 3000. 10. 7016. DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

ROLL M1S

Roll M1S. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Roll M1S. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

ROLL M1W

Roll M1W. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Roll M1W. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

ROLL M1R

Roll M1R. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Roll M1R. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

ROLL M1SN

Roll M1SN. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Roll M1SN. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.