









SIDER


SIDE R

Светильник архитектурного освещения


Светильник встраиваемый (потолочный).
Корпус: Алюминий. Линзованная оптика.

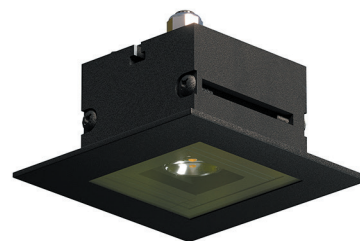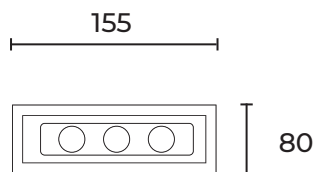


10°




25°




30°




40°



60°



80°





120° Опал


SIDE R

Мощность: 3 Вт
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)
Блок питания: в комплекте
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40...+45°C
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 3000К, 4000К
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80
Гарантия: 3-5 лет
Срок службы, не менее: 50 000 часов

Мощность: 9 Вт
Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)
Блок питания: в комплекте
Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°
Степень защиты: IP66
Температурный диапазон: -40...+45°C
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 3000К, 4000К
Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80
Гарантия: 3-5 лет
Срок службы, не менее: 50 000 часов



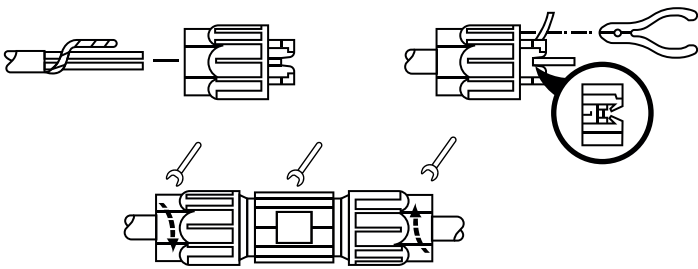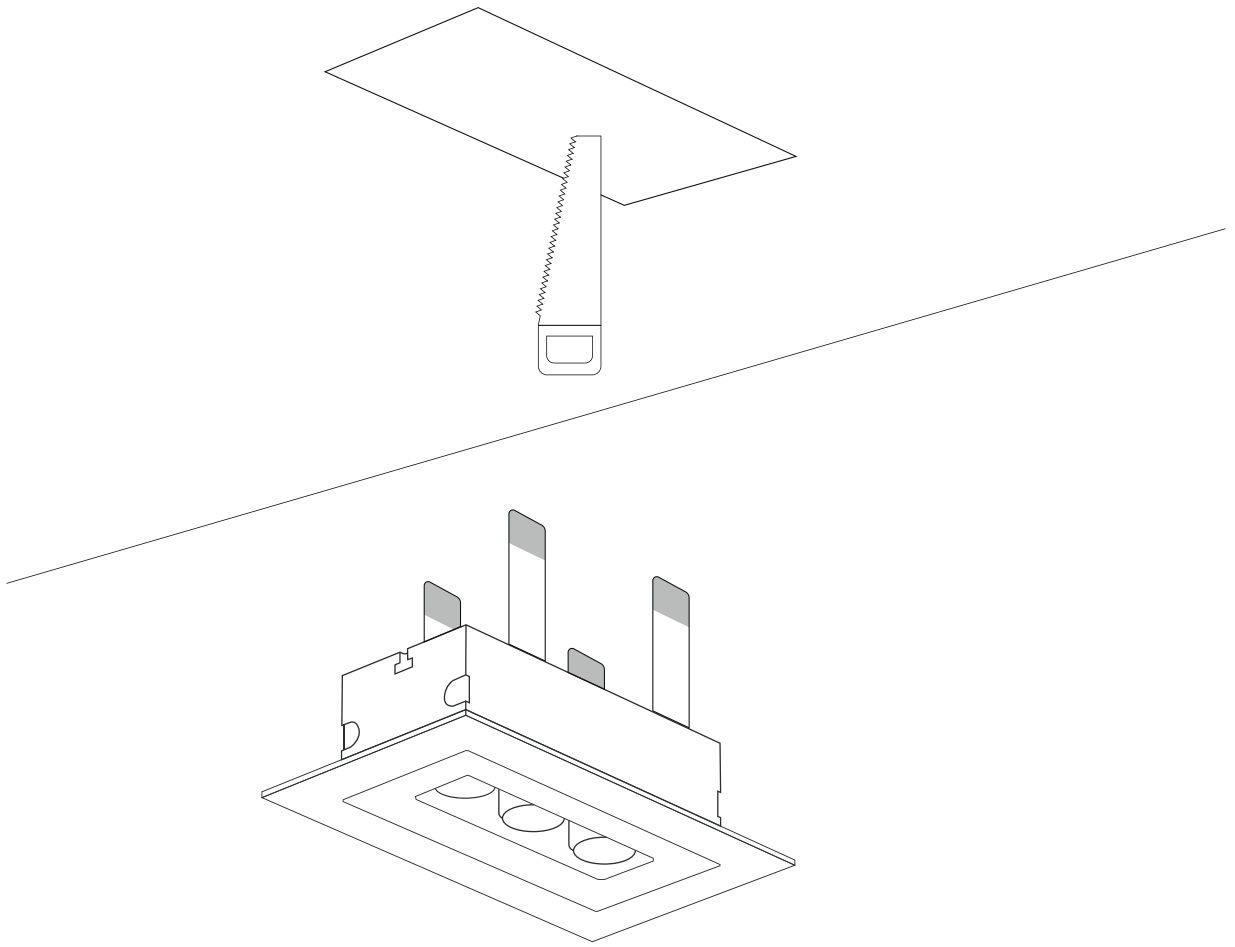

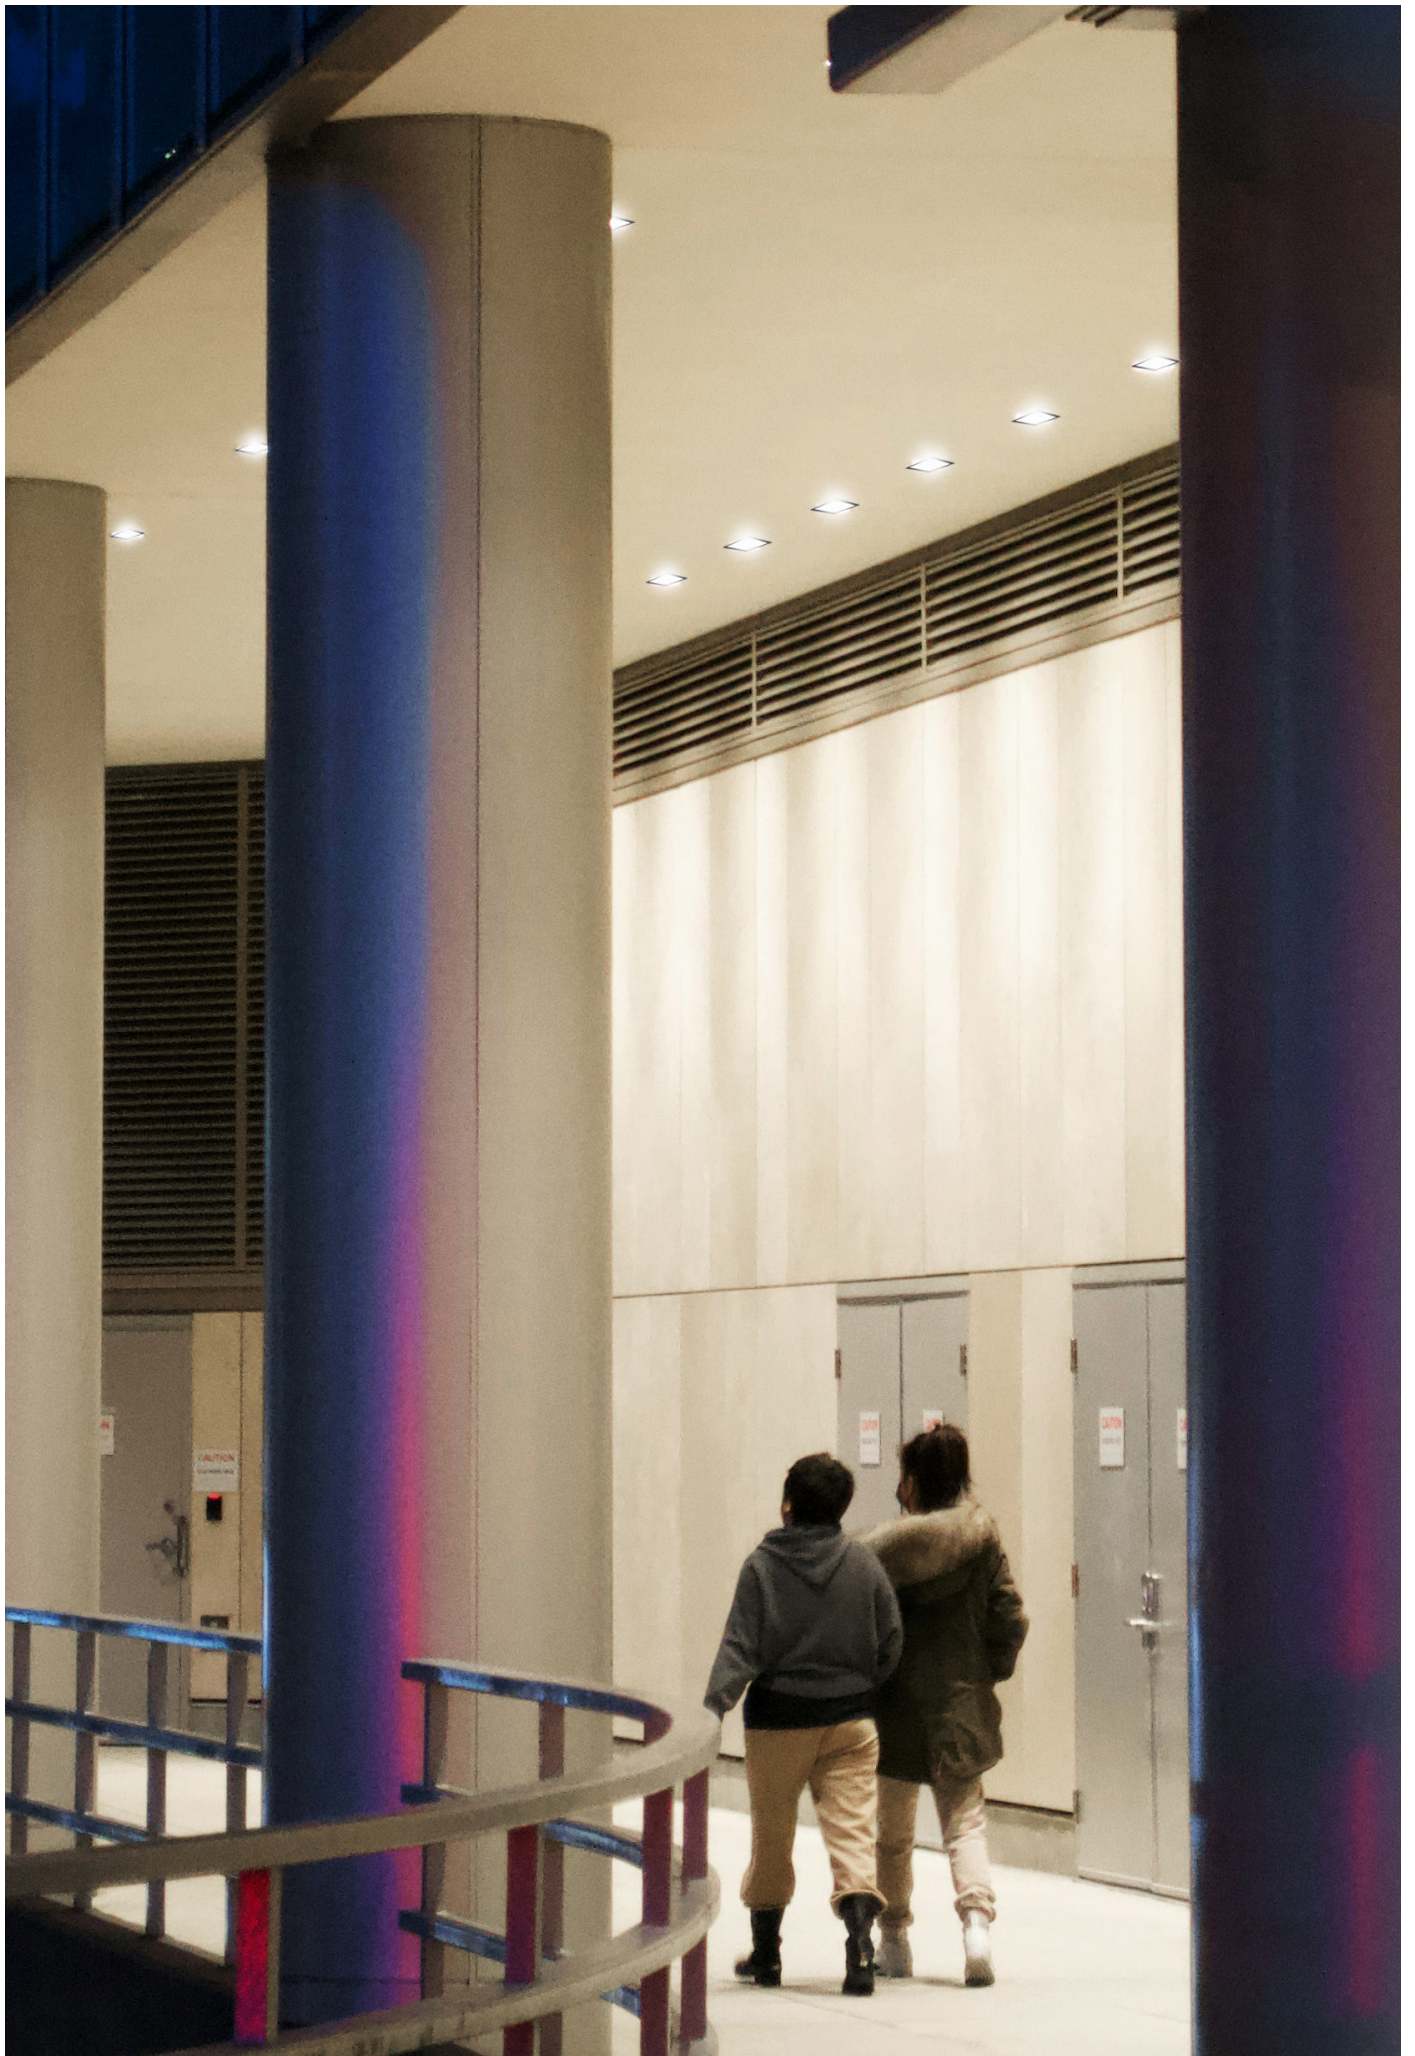

| | | | | | |
|---------|-------|----|-------|-----|-----|
| | | | | 80° | |
| | | | | 70° | |
| | | | | 60° | |
| | | | 5000K | 50° | |
| | | | 4000K | 40° | |
| SIDE R3 | 140MM | 9W | 3000K | 30° | |
| SIDE R1 | 80MM | 3W | 2700K | 20° | |
| | | | | 10° | RAL |

| | | | | | |
|--------|-------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| Модель | Длина | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса |
|--------|-------|----------|-----------------|------------------|--------------|

Арт. SIDE R1. 80 .2. 2700\5000. 8-20x50.RAL

| | | | | |
|--------|----|------------|-----|-----|
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 10° | RAL |
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 25° | RAL |
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 30° | RAL |
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 40° | RAL |
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 60° | RAL |
| SIDE R | 3W | 3000/4000K | 80° | RAL |

| | | | | |
|--------|----|------------|-----|-----|
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 10° | RAL |
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 25° | RAL |
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 30° | RAL |
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 40° | RAL |
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 60° | RAL |
| SIDE R | 9W | 3000/4000K | 80° | RAL |

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ



SIDE R



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.