

SIDE GR

Beal. 2010
DRENICA
11K




NDALOH
DUHANI
V
U




SIDE GR

Линейка приборов для архитектурного освещения


SIDE GR — грунтовый светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Линзы четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

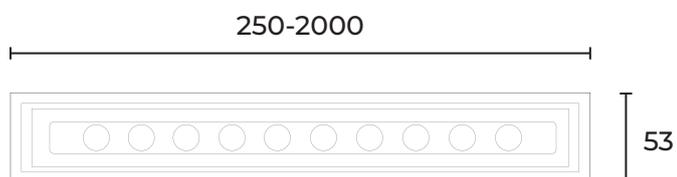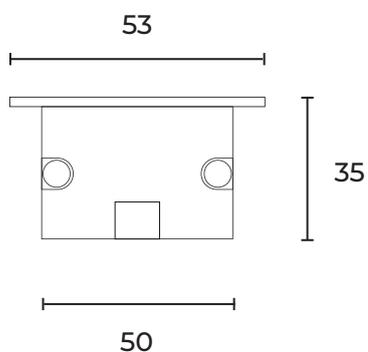


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал

SIDE GR

Мощность: 18/36W/m.

Напряжение: 220V

Блок питания: выносной и на корпусе (в комплекте)

Вторичная оптика: линзованная оптика

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700/4000K/RGBW(под заказ)

Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов





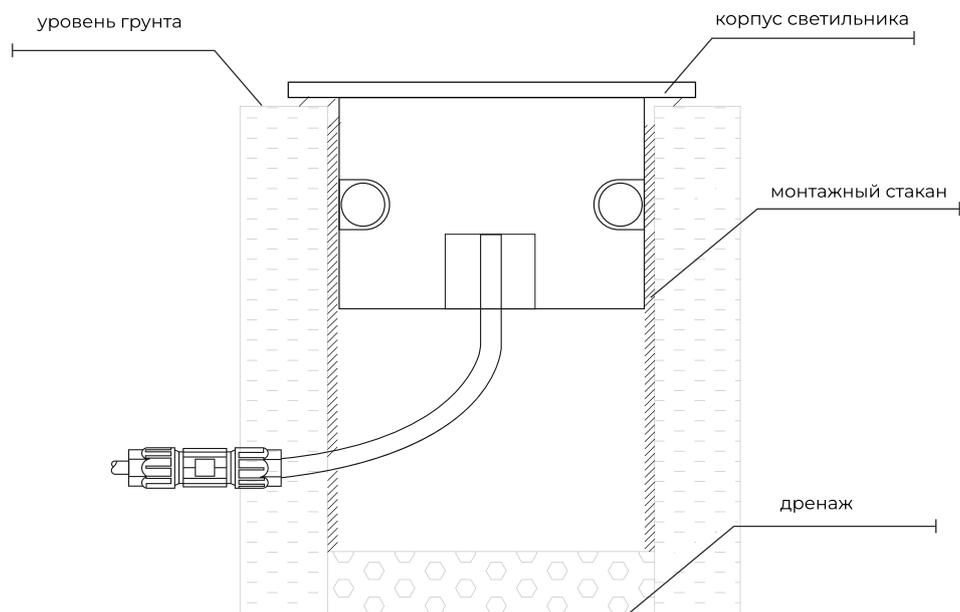


Схема соединения

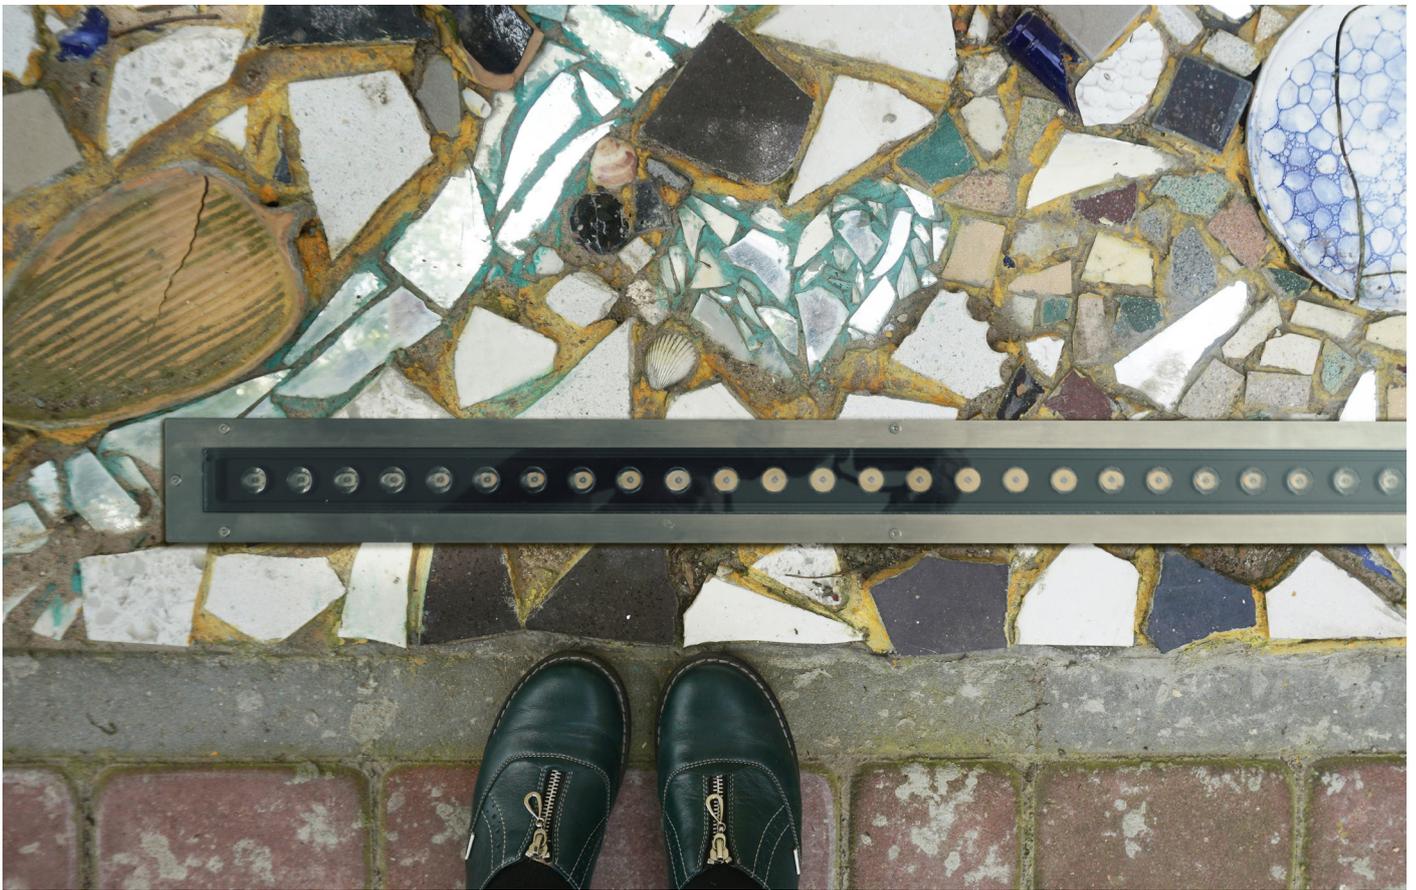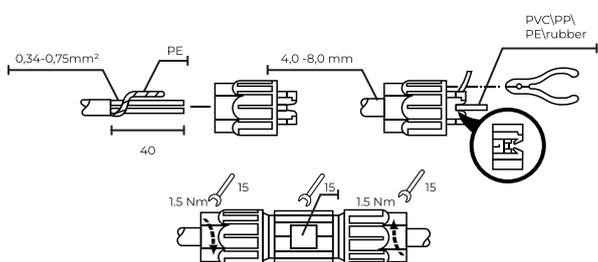

				20x50°		
			5000K	10x60°		
			4000K	45°		
		6W	3000K	15°		
SIDE GR	140MM 80MM	2W	2700K	8°	RAL	DIM TRIAC DIM DALI

Модель	Длина	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	-------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

Арт. SIDE R1. 80 .2. 2700\5000. 8-20x50.RAL

SIDE GR 263	2700-4000K	220V	4.5\9W	L=263	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 263	2700-4000K	220V	4.5\9W	L=263	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 513	2700-4000K	220V	9\18W	L=513	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 513	2700-4000K	220V	9\18W	L=513	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 763	2700-4000K	220V	13.5\27W	L=763	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 763	2700-4000K	220V	13.5\27W	L=763	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1010	2700-4000K	220V	18\36W	L=1010	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1010	2700-4000K	220V	18\36W	L=1010	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1263	2700-4000K	220V	22.5\45W	L=1263	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1263	2700-4000K	220V	22.5\45W	L=1263	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1513	2700-4000K	220V	27\54W	L=1513	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1513	2700-4000K	220V	27\54W	L=1513	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1763	2700-4000K	220V	27\54W	L=1763	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 1763	2700-4000K	220V	27\54W	L=1763	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 2013	2700-4000K	220V	27\54W	L=2013	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°
SIDE GR 2013	2700-4000K	220V	27\54W	L=2013	RAL	8°\15°\45°\10x60°\20x50°


*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ



SIDE GR



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.