










SIDE R


SIDE R

Линейка приборов для архитектурного


Многофункциональный светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Вместо обычного отражателя использованы линзы, которые четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

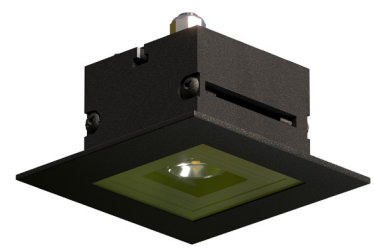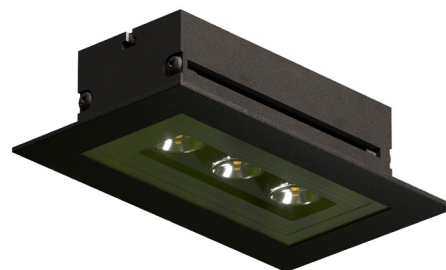


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал

Мощность: 9-27W

Световой поток: 80Lm\W (50Lm\W в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1



Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3 года

Срок службы: не менее 50 000 часов.



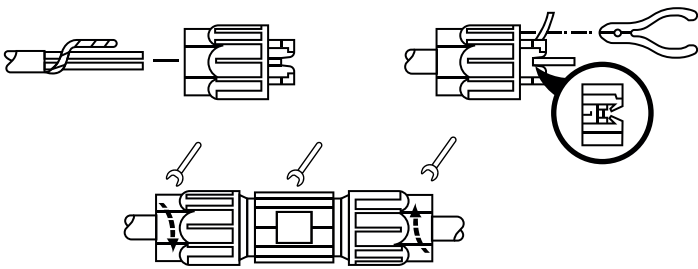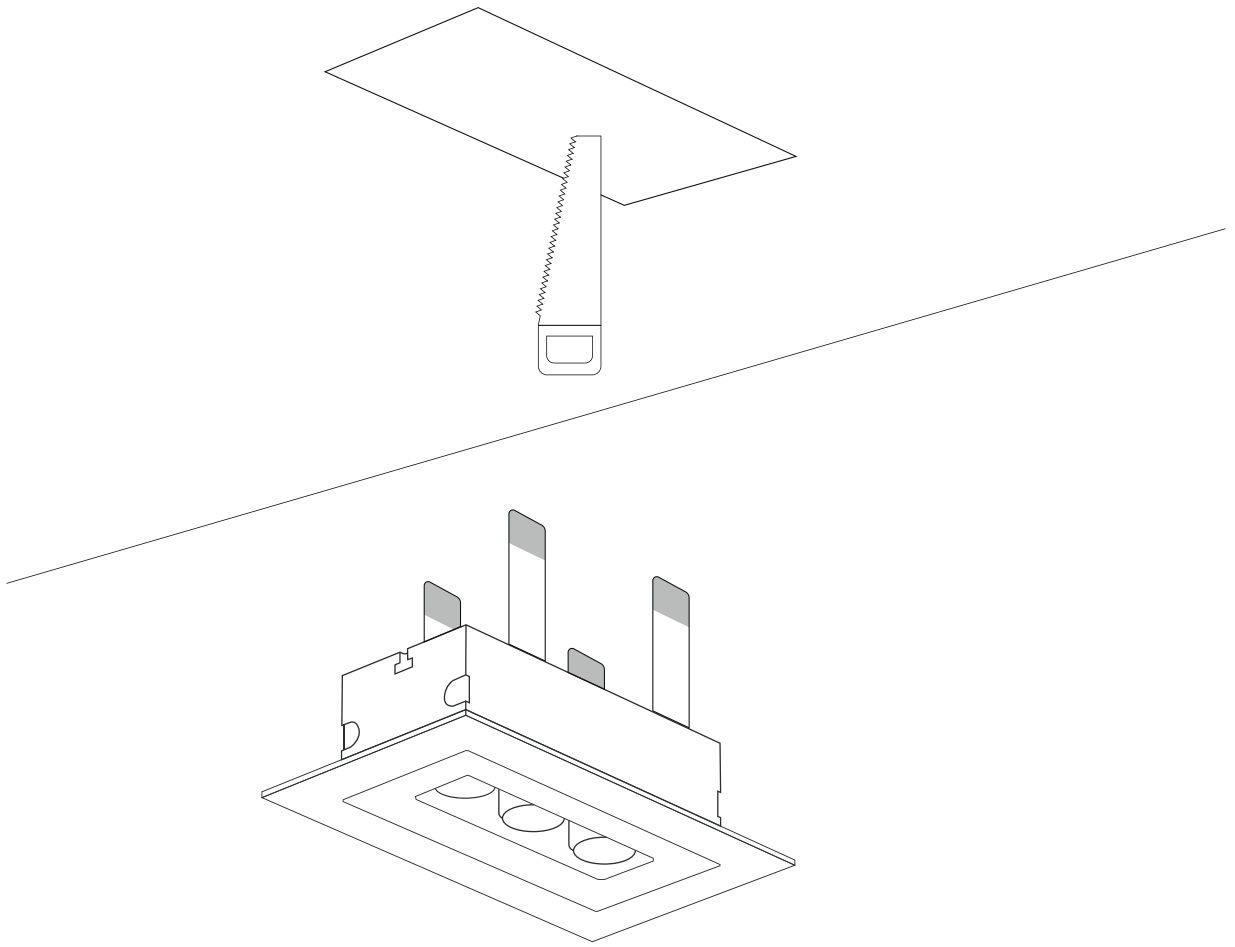



				20x50°		
			5000K	10x60°		
			4000K	45°		
SIDE R3	140мм	6W	3000K	15°		
SIDE R1	80мм	2W	2700K	8°	RAL	DIM TRIAC DIM DALI
Модель	Длина	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление

Арт. SIDE R1. 80 .2. 2700\5000. 8-20x50.RAL

SideR3.140мм.6W.2700\5000K.10° -120°

SideR1.80мм.2W.2700\5000K.10° -120°

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ



SIDE R



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данном листовке.