


ZARO S36






ZARO S36




Архитектурный прожектор


Светодиодный прожектор с градацией градуса рассеивания света, для освещения пространства с большой высоты и расстояния.

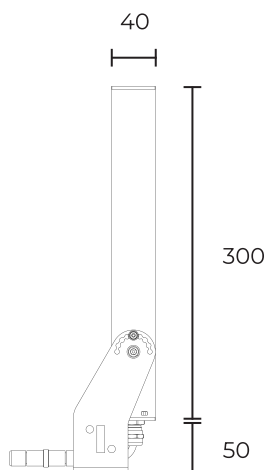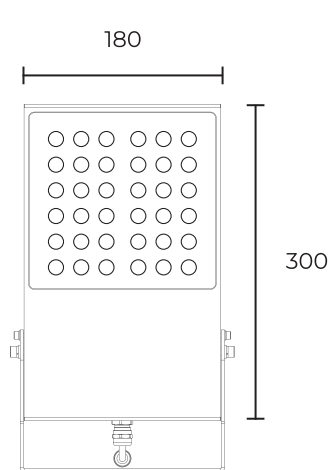


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал



Мощность: 40 | 50 | 60 | 70 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80


Гарантия: 3-5 лет

Срок службы, не менее: 50 000 часов

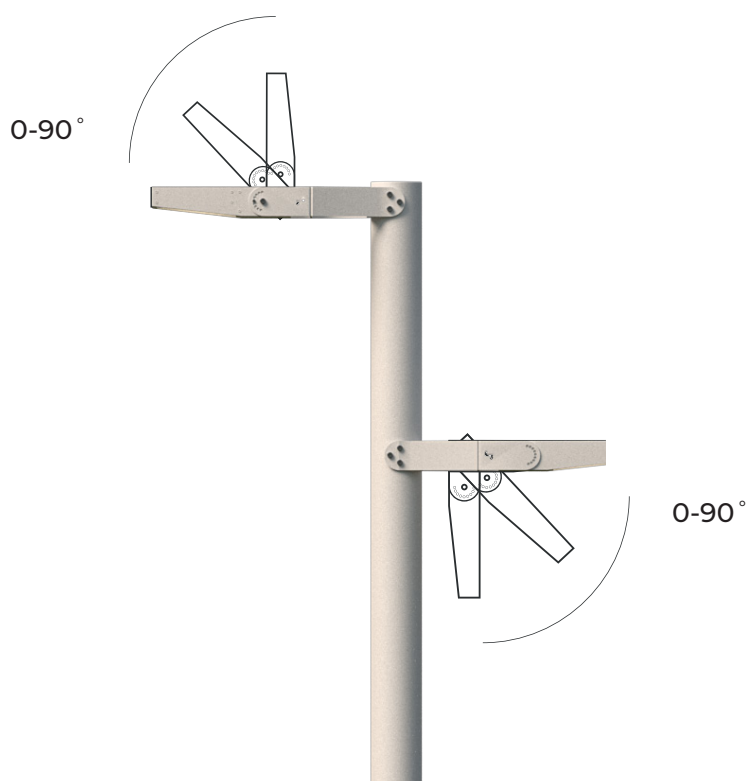

ZARO S36




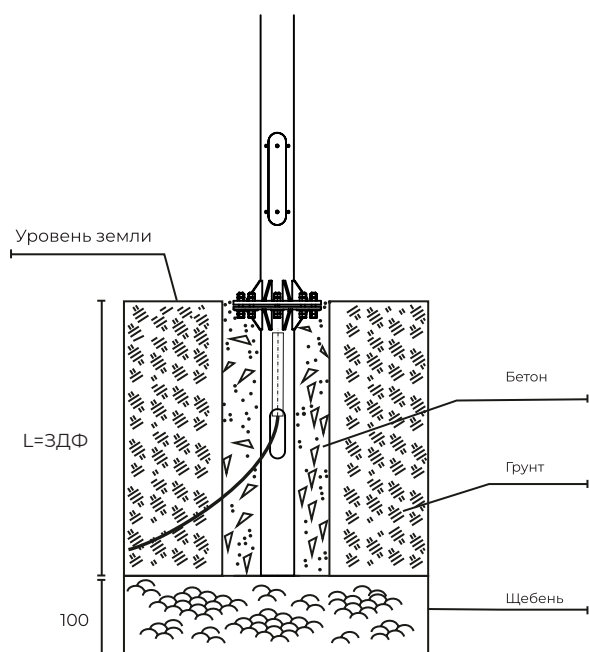


Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.






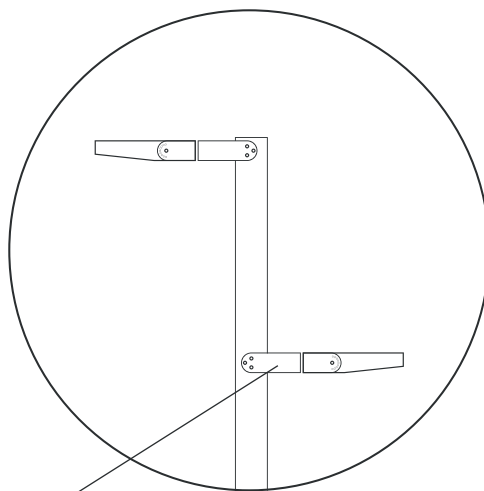

Возможно изготовление
ZARO S36 с двумя
осветительными блоками

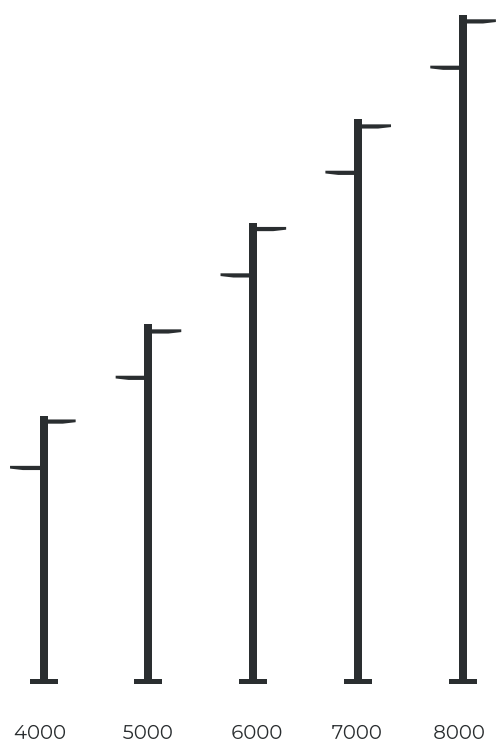

4000 5000 6000 7000 8000

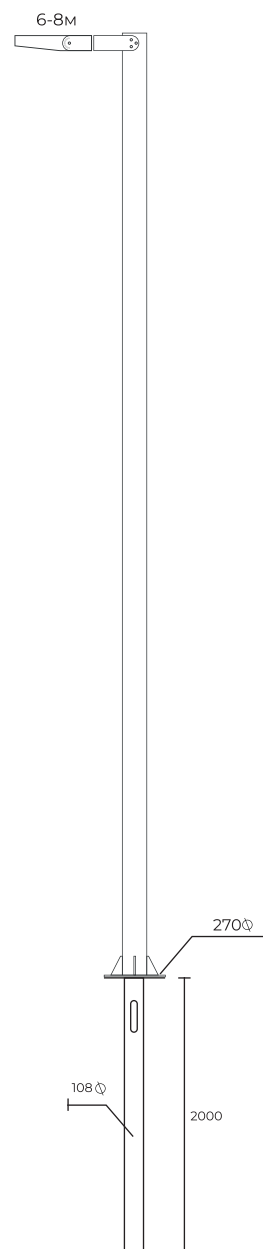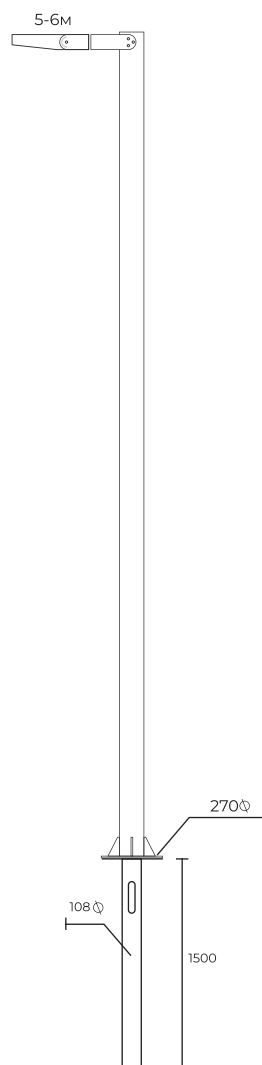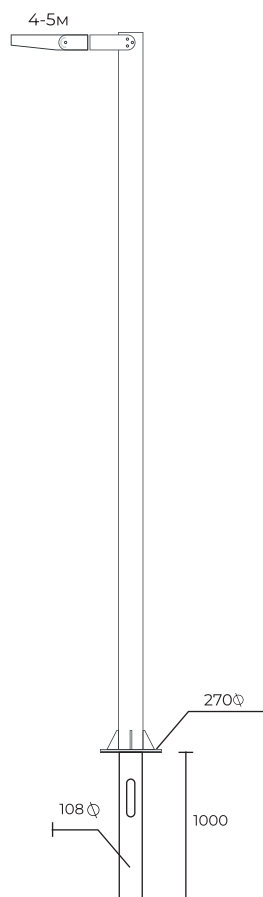

В зависимости от высоты светильника,
варьируется и глубина закладного
столбика.

ZARO S36

			80°	
	30W		60°	RAL7004
	27W	RGBW*	40°	RAL8002
Zaro S36	15W	4000K	30°	RAL9005
Zaro S36	12W	3000K	25°	RAL9003
Zaro S36	3W	2700K	10°	RAL7016

Модель

Мощность

Цв. температура

Угол рассеивания

Цвет корпуса

* Покраска по таблице цветов RAL





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.