
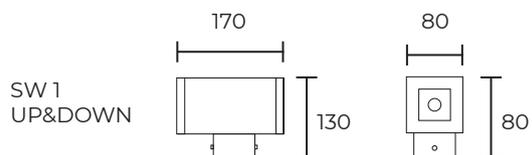
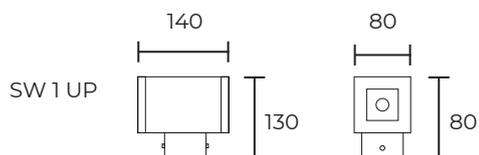
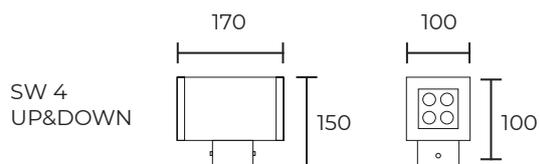
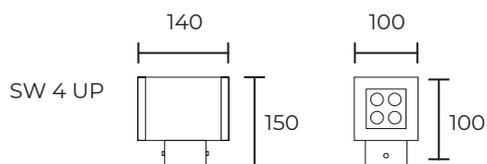
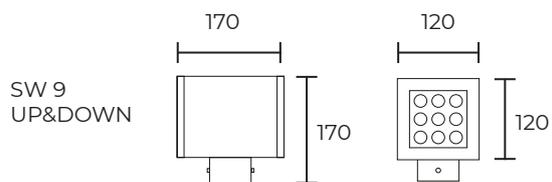


# ZARO SW

# ZARO SW

## Настенные светодиодные светильники

Прожектор архитектурный, настенный (накладной). Алюминиевый корпус. Линзованная оптика. Порошковая покраска по RAL

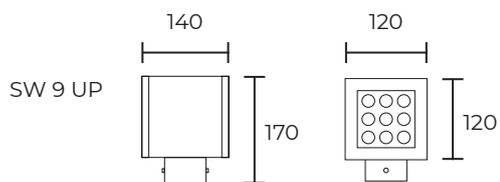



ZARO SW9

Мощность DOWN: 27 Вт

Мощность UP&DOWN: 54 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C



Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет


Срок службы, не менее: 50 000 часов

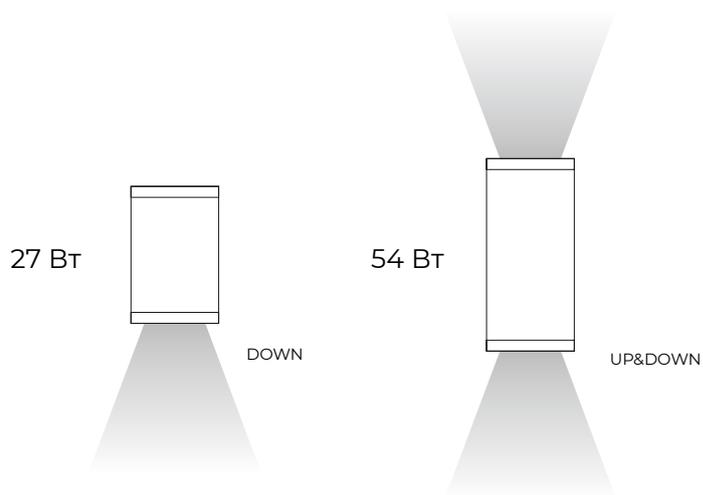


10°




25°




30°




40°




60°



80°



120° Опал

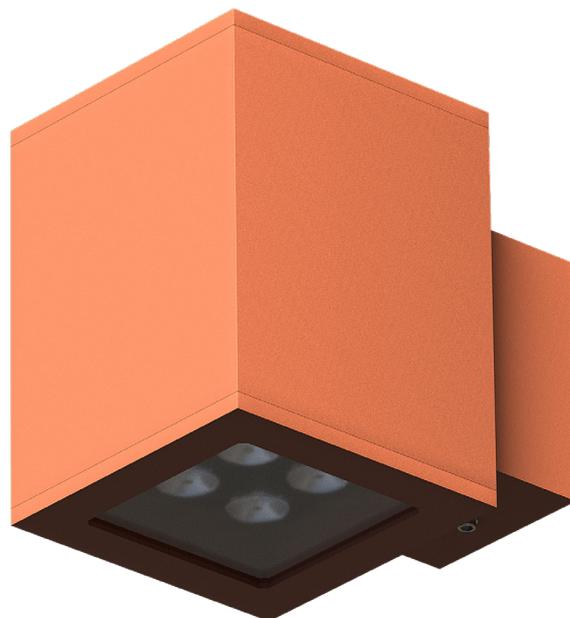

## ZARO SW4

Мощность DOWN: 12 Вт

Мощность UP&DOWN: 24 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C



Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет


Срок службы, не менее: 50 000 часов

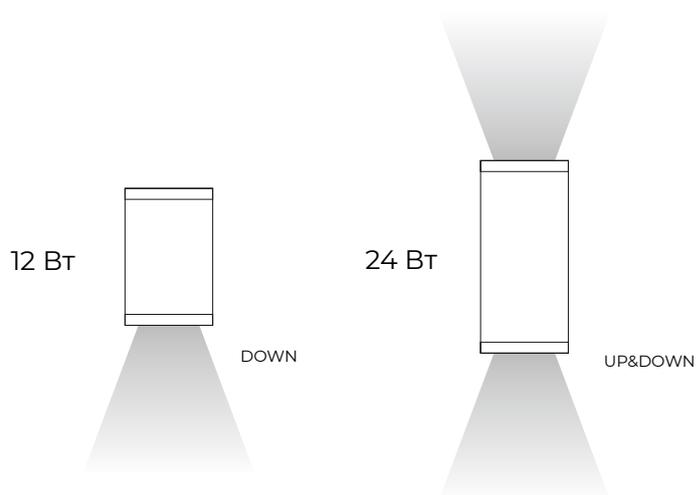


10°




25°




30°




40°




60°



80°



120° Опал

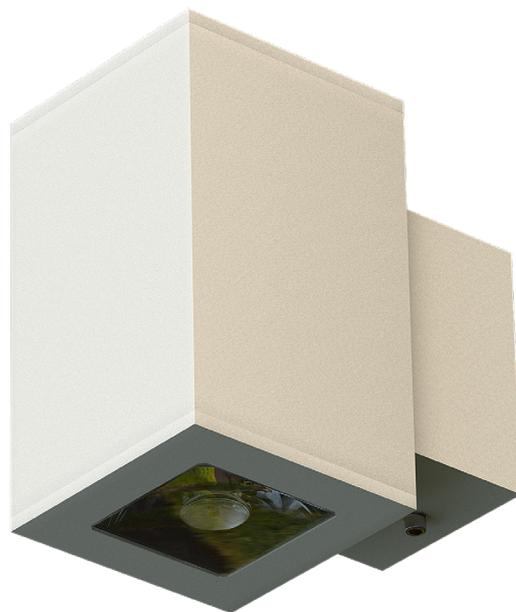

## ZARO SW1

Мощность DOWN: 3 Вт

Мощность UP&DOWN: 6 Вт

Световая отдача: 80 Лм/Вт (50 Лм/Вт в версии с опаловым стеклом)

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Угол рассеивания: 10, 25, 30, 40, 60, 80°, опал 120°

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C



Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3-5 лет


Срок службы, не менее: 50 000 часов

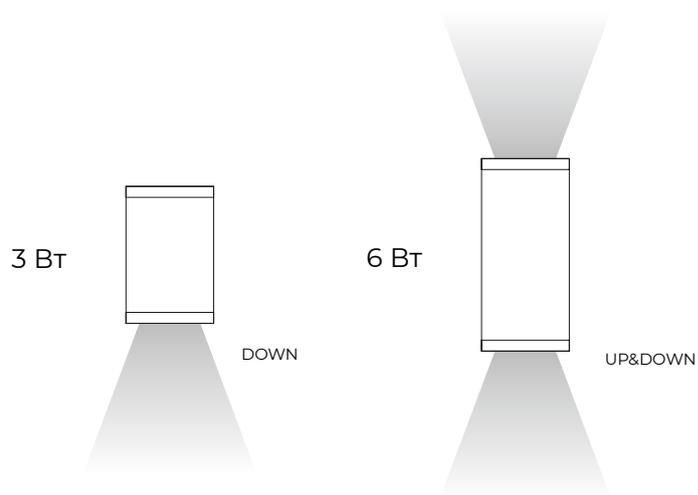


10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал





Антибликовая сетка позволяет снизить вероятность ослепления световым потоком. Благодаря ячеистой формы решетки аксессуар снижает уровень слепимости, что особенно важно для сверхъярких светодиодов светильников Zaro SN




SN1



SN4



SN9

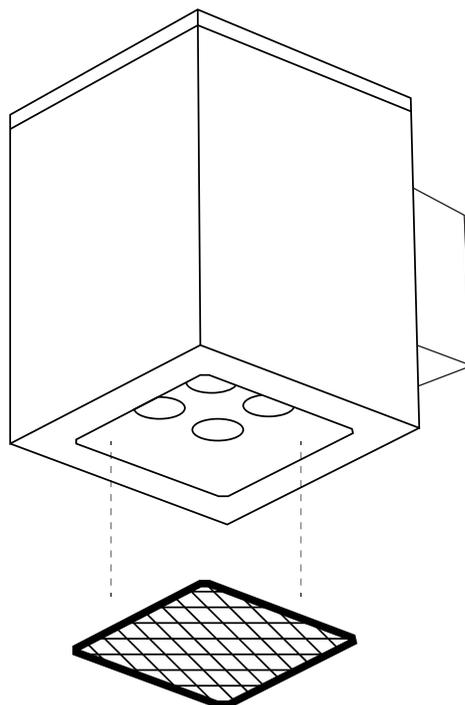

	60W					
Zaro SW9.UD	54W					
Zaro SW9.U	30W		80°	RAL7004		
Zaro SW4.UD	27W	RGBW*	60°	RAL8002		
Zaro SW4.U	15W	4000K	40°	RAL9005		
Zaro SW1.UD	6W	3000K	25°	RAL9003	DIM TRIAC	
Zaro SW1.U	3W	2700K	10°	RAL7016	DIM DALI	

Арт. ZSW1.3.3000. 10. 7016. DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

#### ZARO SW1 DOWN 3W

ZARO SW1. DOWN. 3W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW1. DOWN. 3W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW1. DOWN. 3W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ZARO SW1 UP&DOWN 6W

ZARO SW1. UP&DOWN. 6W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW1. UP&DOWN. 6W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW1. UP&DOWN. 6W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ZARO SW4 DOWN 12W

ZARO SW4. DOWN. 12W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW4. DOWN. 12W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW4. DOWN. 12W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ZARO SW4 UP&DOWN 24W

ZARO SW4. UP&DOWN. 24W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW4. UP&DOWN. 24W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW4. UP&DOWN. 24W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ZARO SW9 DOWN 27W

ZARO SW9. DOWN. 27W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW9. DOWN. 27W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW9. DOWN. 27W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

#### ZARO SW9 UP&DOWN 54W


ZARO SW9. UP&DOWN. 54W. 3000/4000K. 10-80°. RAL  
 ZARO SW9. UP&DOWN. 54W. 3000/4000K. opal 120°. RAL  
 ZARO SW9. UP&DOWN. 54W. RGB/RGBW. 10-120°. RAL

\* Покраска по таблице цветов RAL

\*\* Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*\* Доммируемые БП под заказ




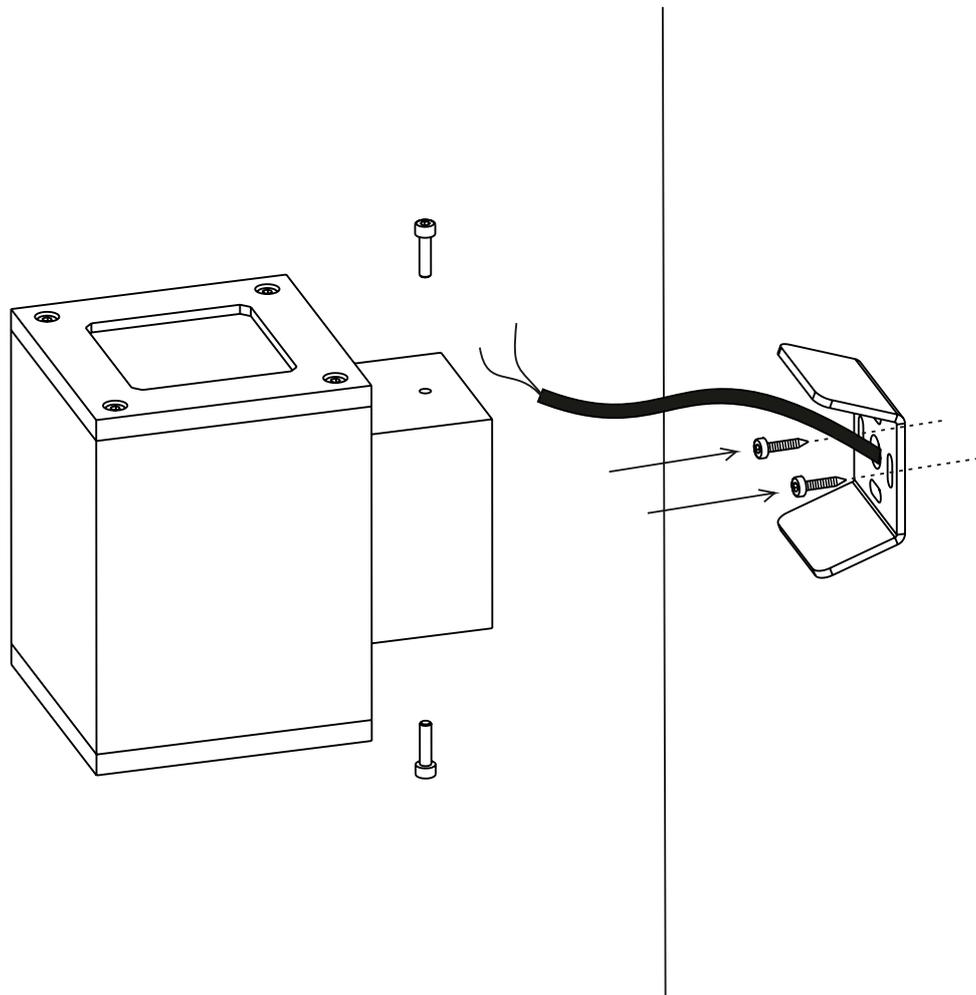

Коннектор



Схема соединения

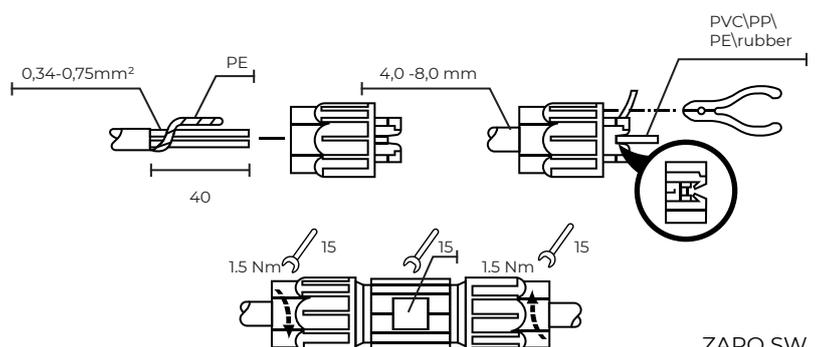



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.