
Паспорт

Руководство по эксплуатации и установке оборудования

Selecta серия MIXX

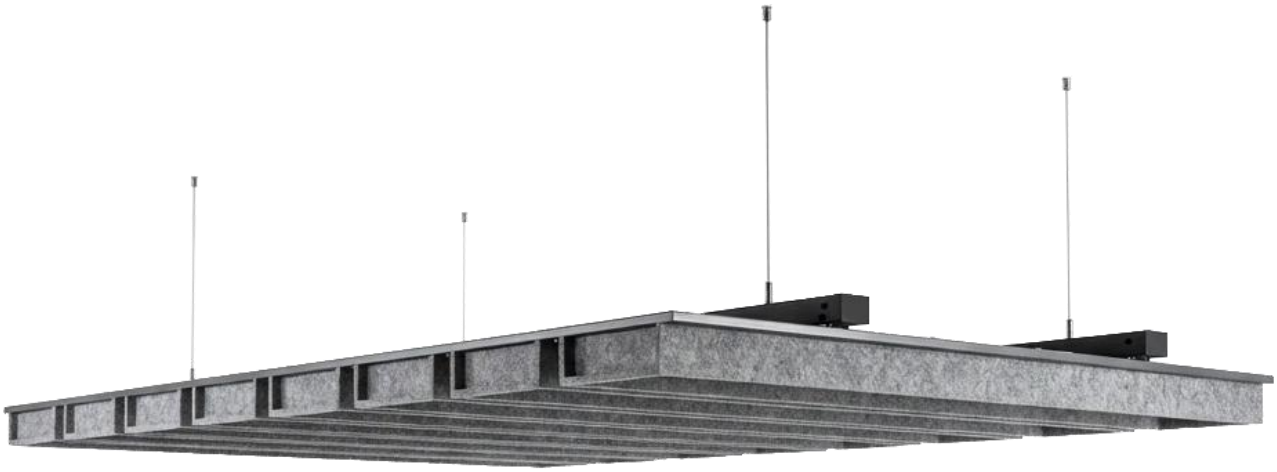

Подвесное линейное оборудование с фетром

Selecta MIXX

1. ВВЕДЕНИЕ

MIXX — подвесная акустическая конструкция из фетра на алюминиевой подсистеме, созданная для оформления потолка и повышения акустического комфорта. Фетровые элементы толщиной 9 или 12 мм формируют строгую рельефную структуру, а размеры системы могут адаптироваться под параметры конкретного проекта. Дополнительно возможна интеграция светового оборудования, что превращает MIXX в комплексное потолочное решение для офисных, общественных и коммерческих пространств.

Тип монтажа: Подвесной

Климатическое исполнение: УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: сертификат о соответствии ЕАЭС KG417039.RU.02.03364 срок действия до 23.04.2030 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размеры	1180x1180 мм
Модификация	Квадрат
Тип монтажа	Подвесной
Толщина материала	9 | 12 мм
Габаритный размер ячейки	185x60 мм
Высота подвеса	2 метра
Доп. комплектация	Акустический фетр
Цвет корпуса	Палитра акустического фетра

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1) Акустическое оборудование и предусмотренные спецификацией монтажные элементы — 1 компл.
2) Паспорт, руководство по эксплуатации и установке – 1 шт.
3) Упаковка – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Монтаж и обслуживание выполняет квалифицированный персонал с соблюдением правил работы на высоте; при наличии встроенного освещения питание предварительно отключают.
2) Крепления выбирают с учётом массы конструкции и типа несущего основания, соблюдая монтажную схему.
3) Запрещается эксплуатация оборудования с повреждёнными подвесами и соединениями, а также подвешивание к нему посторонних предметов.
4) Не допускается контакт фетра с открытым огнём, нагретыми поверхностями, растворителями и химически активными веществами.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Условия транспортировки оборудования в отношении воздействия механических факторов соответствуют стандартам ГОСТ 23216-78 группы С. После доставки в условиях низких температур необходимо оставить изделие без упаковки в стандартных условиях как минимум на 10 часов перед его монтажом.

6. ХРАНЕНИЕ

Оборудование хранят в заводской упаковке в сухом закрытом помещении, защищённом от влаги, прямого солнечного света и агрессивных веществ.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После демонтажа фетровые и металлические элементы, а также упаковку разделяют по материалам и передают на переработку или утилизацию в установленном порядке.

8. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- Акустические панели или ламели из фетра толщиной 9 либо 12 мм согласно исполнению.
- Несущие и соединительные элементы, предусмотренные конструкцией модели.
- Подвесы с элементами фиксации и регулировки
- Монтажные детали и крепёж согласно спецификации заказа.


9. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуемый порядок монтажа:

1. Распаковать оборудование, проверить комплектность и отсутствие повреждений, ознакомиться с монтажной схемой.
2. Разметить точки крепления и установить подвесы на подготовленное несущие основание согласно монтажной схеме.
3. Собрать и закрепить конструкцию, отрегулировать высоту и горизонтальность, проверить надёжность всех соединений.
4. Периодически осматривать крепления и подвесы, удалять пыль сухой мягкой щёткой, не применять абразивы и агрессивные моющие средства.


MIXX

selecta




1180×1180 мм

Габаритный размер ячейки



185×60 мм

Толщина материала





Квадрат


Подвесной


MIXX
СХЕМА МОНТАЖА

selecta

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

1 Подготовка и разметка

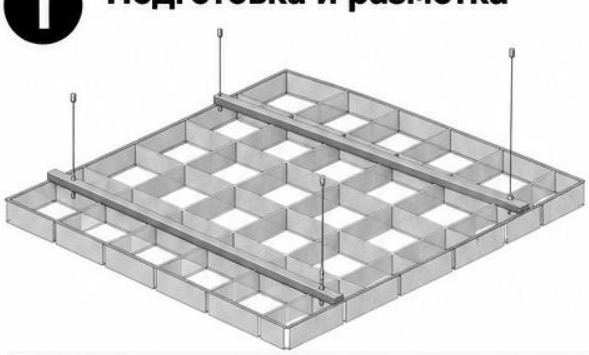



Проверьте комплектность конструкции.

Разметьте точки крепления по комплекту подвесов.

Подберите крепеж под материал основания.

2 Крепление подвесов





Закрепите потолочные узлы подвесов.

Установите тросы и регулировочные зажимы.

Проверьте надежность креплений.

3 Установка и выравнивание

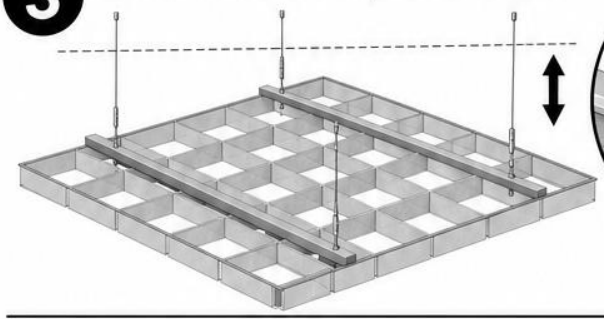





Закрепите тросы на штатных узлах алюминиевой подсистемы.

Отрегулируйте длину подвесов.

Выровняйте конструкцию по горизонтали.

4 Проверка установки

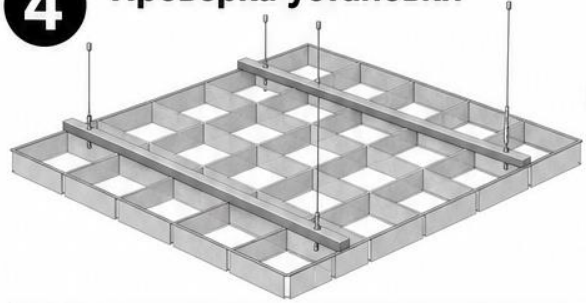



Проверьте крепления и положение фетровых элементов.

Убедитесь, что конструкция надежно закреплена.

При наличии светового оборудования подключите его по паспорту.

ВАЖНО

Точки крепления и состав подвесов — по комплекту поставки.
Подвесы крепите к штатным узлам алюминиевой подсистемы.
Интеграция светового оборудования — по комплектации изделия.

SELECTA / MIXX

selecta.ru

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня отгрузки потребителю при соблюдении требований настоящего паспорта. Изготовитель устраняет производственные дефекты ремонтом либо заменой оборудования или его элементов. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушения правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, механического или химического воздействия, а также несогласованного изменения конструкции. При обращении указывают модель, дату поставки и описание дефекта, прикладывают подтверждающие документы и фотографии.

11. ПРИМЕЧАНИЕ

Модель, размеры, цвет, толщина фетра и комплектация определяются спецификацией заказа. Изготовитель вправе изменять конструкцию без ухудшения согласованных характеристик. При наличии интегрированного освещения его подключение и обслуживание выполняют по паспорту соответствующего светильника.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оборудование MIXX соответствует ТУ 27.40.25-001-15997246-2021 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска	_____
Подпись ОТК	_____

13. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Техносервис", Россия

14. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае выхода оборудования из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Стил-Лайт», Россия.

Тел/Факс: +7 (495) 240-81-83 (доб. 246)

E-mail: help@selecta.ru